


FIBERLED 102



Mått

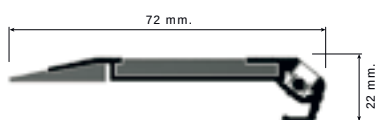

Tekniska data

12V 24V	0,25W 0,5W	1 LED	LED Ø5 mm.	III	CE
IP20	Alu- minium	Utan Transf.	Ø1-2,5 mm ²	↓	↓
0,89 Kg./m.					

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil.

Förborrad och med halkskydd i grått eller svart polymer.

LED med blå, röd, grön eller vit färg.

FIBERLED 104



Mått



Tekniska data

Alu- minium	↓	0,88 Kg./m.
----------------	---	----------------

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil.

Förborrad och med halkskydd i grått eller svart polymer.