


FIBERLINES 301 FW



Mått

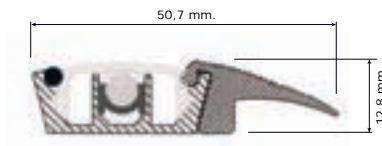

MÅTT

12V 24V	0,25W 0,5W	1 LED	LED Ø5 mm.	III	CE
IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1-2,5 mm ²	←	↓
054 Kg./m.					

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil med halkskydd.


LED med blå, röd, grön, gul eller vit färg.

För installation mellan golv/vägg.

FIBERLINES 301 FF



Mått

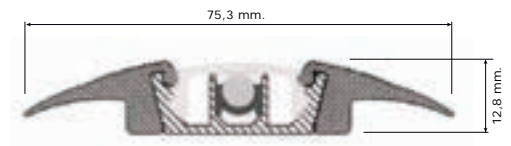

MÅTT

12V 24V	0,25W 0,5W	1 LED	LED Ø5 mm.	III	CE
IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1-2,5 mm ²	←	↓
0,73 Kg./m.					

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil med halkskydd.

LED med blå, röd, grön, gul eller vit färg.

För installation mellan golv/golv.