

Galaxy



UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, RAL 9016. Armaturen finns i två olika utföranden. GS 1 för infällnad i undertak och GS 2 för infällnad i apparatdosa. Ljuskälla beställs separat. Välj mellan 25, 40 och 60W.


A-MODELLERNA:

är avsedda för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

Galaxy är avsedd för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

MONTAGE:

Infällt.

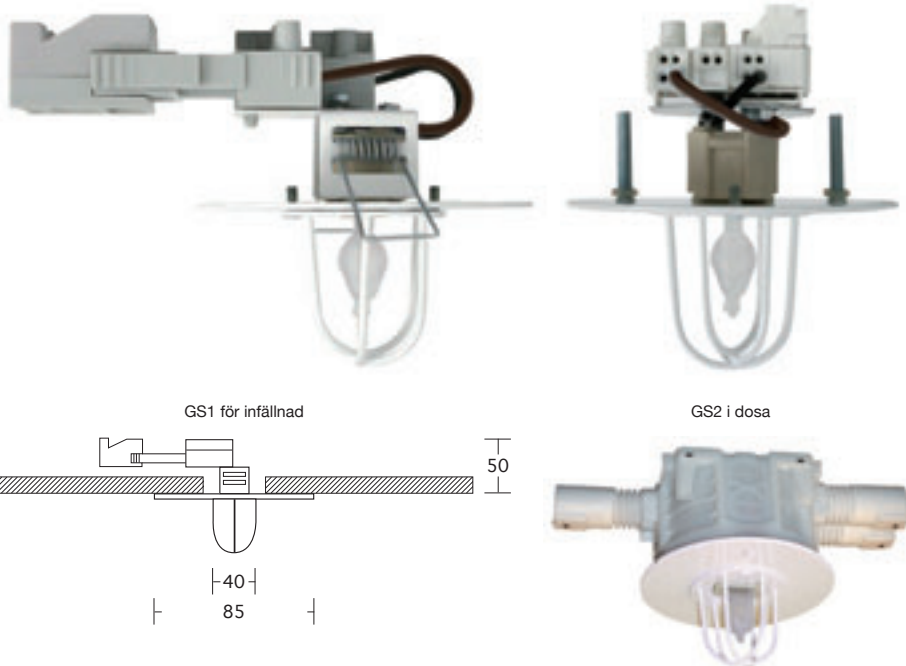

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Vikt kg.
Central reservkraft		Effektförbrukning	
73 507 36	GS 1	25-60W/G9	25-60W 0,2
73 507 37	GS 2	25-60W/G9	25-60W 0,2

LJUSKÄLLOR

22798	HI-PIN 25W matt
22784	HI-PIN 40W matt
22786	HI-PIN 60W matt

