

GUIDELINES

WIRE-WAY

INFORMATION



FIBERLINES 301 FW

- Tillgänglig i delar.
- Längsgående belysning med LED i vardera ändan för upp till 250 CM.
- Bottendel av aluminium med diffuseringslinse, elastomerprofil för golv och cylindrisk silikon tätning för vägg.
- Ändstycke.

FIBERLINES 301 FF

- Tillgänglig i delar.
- Längsgående belysning med LED i vardera ändan för upp till 250 CM.
- Bottendel av aluminium med diffuseringslinse, elastomerprofil för golv.
- Ändstycke


GUIDELINES

- Wall washer med 7 eller 15 LED/m.
- Maximal belysningshöjd: 30 cm..


WIRE-WAY

- Kabelkanal för snygg installation.
- Användbar till alla trappstegsprofiler tack vare ändstyckena.

MÅTT

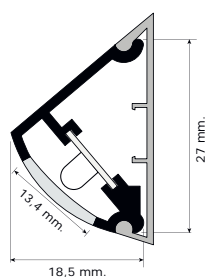

MÅTT

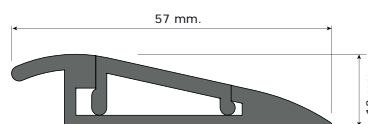

Tekniska data

12V 24V	0,12W 1 LED 0,24W 1 LED	7 eller 15 LED/m.	LED Ø5 mm.	III	CE
IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1-2,5 mm²	House icon	Arrow icon
0,19 Kg./m.					

Tekniska data

III	IP20	PVC	Down arrow icon	Ø1-2,5 mm²	030 Kg./m.
-----	------	-----	-----------------	---------------	---------------

Utförande

Halvt nedåtriktad kanalprofil av svart PVC.

Strängsprutad täckprofil av svart PVC och klar polukarbonat.

Svarta ändavslutningar av aluminium, vänster eller högersida.

Ljusinsatts med 7 eller 15 LED/m i blå, vit, grön, röd eller gul färg.

Utförande

Täckprofil i svart eller grå polymer.

Basprofil i svart polymer.

Ändstycke, höger eller vänster för wire-way installation.



GUIDELINES



Ändstycke