

230V AC	230V DC	IP 40		
	1h		80 cd/m ²	11 cd/m ²
AT				

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vit polykarbonat. Fronten är tillverkad av PMMA med screentryckt svart ram. Tre piktogram ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg och i tak.



Armaturtyp

Läsavstånd 25 m



73 400 99
PIKTOGRAM I SET!



Ingår i 73 400 99




Ingår i 73 400 99

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

Mått:

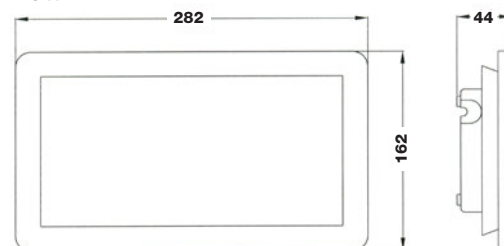

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 400 96	901911000AT	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 400 66	901911000A	LED		1,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

