


LEDLINE 102



Mått



Tekniska data

12V 24V	0,12W 1 LED 0,24W 1 LED	↓	5, 10, 15 eller 30 LED / m.	LED Ø5 mm.	III
CE	IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1~2,5 mm ²	↗
0,89 Kg./m.					

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil.


Förborrad och med halkskydd i grått eller svart polymer.

Moduler om 10, 15 eller 30 LED/m i blått, vitt, grönt, rött eller gult.

LEDLINE 201



Mått

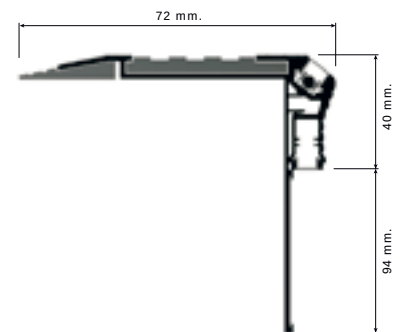

Tekniska data

12V 24V	0,12W 1 LED 0,24W 1 LED	↓	5, 10, 15 eller 30 LED / m.	LED Ø5 mm.	III
CE	IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1~2,5 mm ²	↗
1,13 Kg./m.					

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil.

Förborrad och med halkskydd i grått eller svart polymer.

Moduler om 10, 15 eller 30 LED/m i blått, vitt, grönt, rött eller gult.