

LEDLINE 301 FW



LEDLINE 301 FF



INFORMATION

LEDLINE 102

- Tillgänglig i delar.
- Punktbelysning med LED.
- Belyst radnummer som option.
- Ändstycke med eller utan ledningsgång.

LEDLINE 201

- Tillgänglig i delar.
- Punktbelysning med LED.
- Nedåtriktat ljus med 4 eller 8 LED/m
- Belyst radnummer som option
- Ändstycke med eller utan ledningsgång.


LEDLINE 301 FW

- Tillgänglig i delar.
- Längsgående belysning med punkt ljus av LED.
- Aluminiumprofil med diffuseringslins och elastomer profil för golv och cylindrisk silcontätad profil för vägg.
- Ändstycke


LEDLINE 301 FF

- Tillgänglig i delar.
- Längsgående belysning med punkt ljus av LED.
- Aluminiumprofil med diffuseringslins och elastomer profil för golv.
- Ändstycke.

Mått

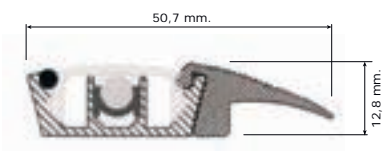

Mått

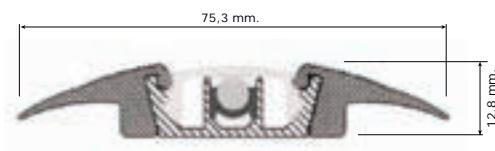

Tekniska data

12V 24V	0,12W 1 LED 0,24W 1 LED	↓	5, 10, 15 eller 30 LED/m.	LED Ø5 mm.	III
CE	IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1-2,5 mm ²	↔
0,54 Kg./m.					

Tekniska data

12V 24V	0,12W 1 LED 0,24W 1 LED	↓	5, 10, 15 eller 30 LED/m.	LED Ø5 mm.	III
CE	IP20	Alu- minium	Utan transf.	Ø1-2,5 mm ²	↔
0,73 Kg./m.					

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil.

Moduler om 10, 15 eller 30 LED/m i blått, vitt, grönt, rött eller gult.

För installation mellan vägg/golv.

Utförande

Silver eller svarteloxerad strängsprutad aluminiumprofil.

Moduler om 10, 15 eller 30 LED/m i blått, vitt, grönt, rött eller gult.

För installation mellan golv/golv.



Ändstycke