

	IP40 IP65		
	1h		
	AT		

## UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitlackerad aluminium (RAL9003).  
Armatyren har en kraftfull LED ljuskälla och är i standardutförande lämplig att monteras på 2 till 4 meters höjd för nödbelysning i utrymningsväg. Väggsmodellen har asymmetrisk optik för nödbelysning ut i korridoren. Ljuskällan och reflektorn skyddas av en transparent polykarbonatskiva.

Vid permanentdrift så kan armaturens ljussensor aktiveras vilken tänds och släcker armaturen beroende på omgivningsljus och sparar både energi och ljuskällan.

Lens kan även fås i färgerna svart, silvergrått eller rostfritt. Kontakta Effekta för mer information. Ljuskälla ingår.

## A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

## AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE:

På vägg och i tak.

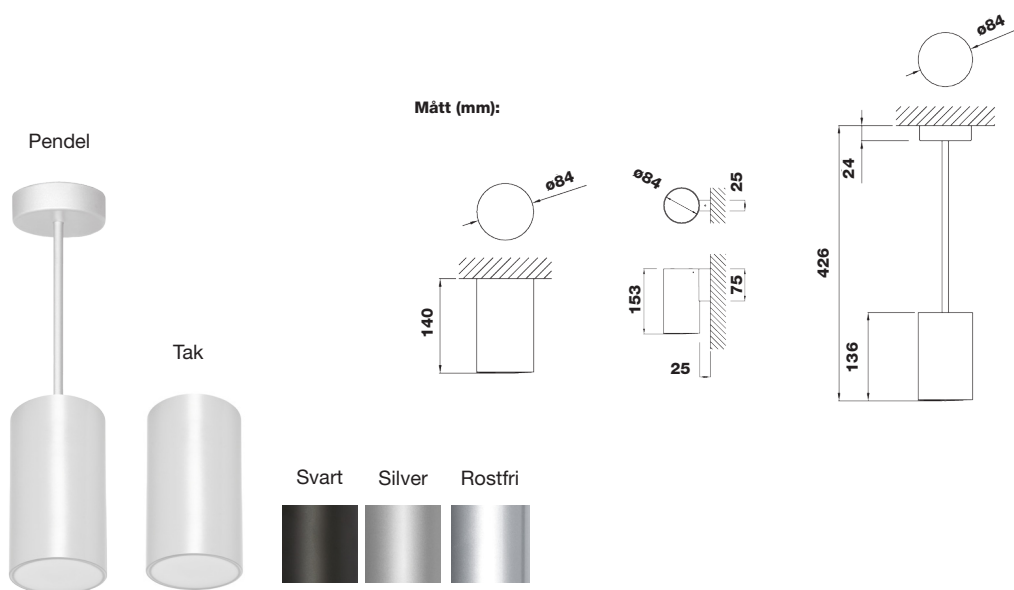

E. nummer	Typ nr	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 412 28	301021000AT (vit vägg)	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 412 29	301022000AT (vit tak)	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 412 30	301023000AT (vit pendel)	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 412 31	301021000A (vit vägg)	LED		1,0	
73 412 32	301022000A (vit tak)	LED		1,0	
73 412 33	301023000A (vit pendel)	LED		1,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

