


# Light In

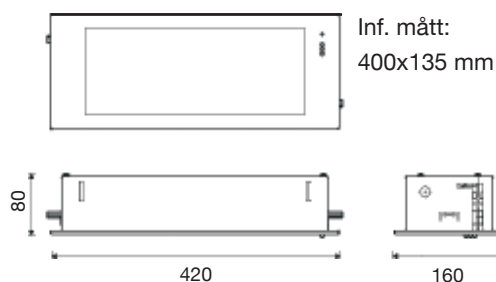

< 230V DC	IP 20	
		1h
AT	ATXL	ATXP

#### UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, RAL 9003. Ljuskälla ingår.

#### A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

#### AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

AT armaturerna kan utrustas med potentialfritt larmrelä.

#### MONTAGE:

Infälld i tak eller vägg.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift.
Permanent drift			Batteri			
73 500 54	42082-AT	8W/G5	NiMH	2,2	Ja/Ja	50%
73 502 44	42082-ATXL	8W/G5	NiMH	2,4	Ja/Ja	50%
73 503 54	42111-AT	11W/2G7	NiMH	2,2	Ja/Ja	50%
73 502 45	42111-ATXL	11W/2G7	NiMH	2,2	Ja/Ja	50%
Central reservkraft						
73 500 56	42082-A	8W/G5		2,0		
73 500 57	42111-A	11W/2G7		2,0		
73 502 38	42082-ATXP	8W/G5		2,0		
73 502 39	42111-ATXP	11W/2G7		2,0		

ATXL för anslutning till Elmax.  
ATXP för anslutning till växelriktare med Elmax.

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

