

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9016. Armatyren har en opaliserad glaskupol i högvärdigt glas. Ljuskälla ingår.

LS 2 AT har inbyggda batterier samt autotest.

LS 2 är avsedd för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växel-riktare/UPS. Ej för kontinuerlig drift.


AT-MODELLERNA:

har inbyggda nödljusaggregat och batteri som automatiskt ger armaturen backup för erforderlig tid samt elektronik som övervakar batteriets status, ljuskällan samt laddarens funktion.

Statusen avläses via lysdiod.

MONTAGE:

I tak och infäld.

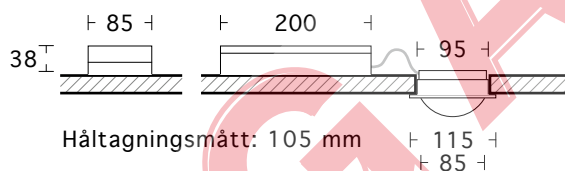

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	P/B	Vikt kg.	Ljusutbyte vid batteridrift
Beredskapsdrift					
73 507 45	LS2 AT	LED	Nej/Ja	0,6	100%
Central reservkraft			Effektförbrukning		
73 507 44	LS 2	LED	6 W	0,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

Tillgänglig 1:a kvartal 09

