


Magneto

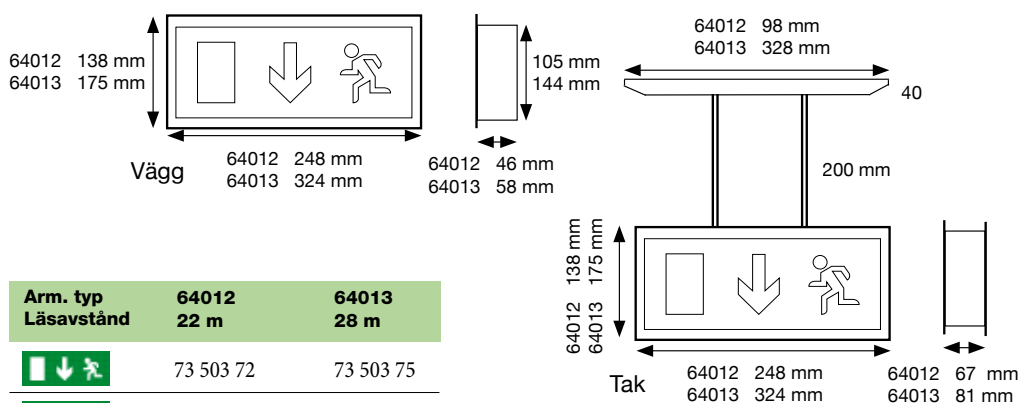

Arm. typ	64012	64013
Läsavstånd	22 m	28 m
	73 503 72	73 503 75
	73 503 73	73 503 76
	73 503 74	73 503 77

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR:

73 507 56 Kit för montage med utanpåliggande ledning

	IP 40	
		1h
100%	LED	80 cd/m ² 11 cd/m ²
AT		

UTFÖRANDE:

Armaturstomme av förzinkad stålplåt. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

är avsedda för anslutning till centralt placerad reservkraftsutrustning som växelriktare/UPS.

C-MODELLERNA:

har inbyggda nödljusaggregat och batteri som automatiskt ger armaturen backup för erforderlig tid.

AT-MODELLERNA:

C-modell med tillägg av elektronik som övervakar batteriets status, ljuskällan samt laddarens funktion. Statusen avläses via lysdiod.

MONTAGE:

På vägg, i tak och på pendel.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Enkelsidig armaturstomme			Batteri		
Permanent drift					
73 503 60	64012C-E	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 61	64012AT-E	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 62	64013C-E	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
73 503 63	64013AT-E	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
Central reservkraft, enkelsidig			Effektförbrukning		
73 503 64	64012A-E	LED	4 W	0,7	
73 503 65	64013A-E	LED	4 W	1,9	
Dubbelsidig armaturstomme med pendel 200 mm			Batteri		
73 503 66	64012C-D	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 67	64012AT-D	LED	NiMH	0,9	Ja/Ja
73 503 68	64013C-D	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
73 503 69	64013AT-D	LED	NiMH	2,1	Ja/Ja
Central reservkraft, dubbelsidig			Effekt förbrukning		
73 503 70	64012A-D	LED	4 W	0,7	
73 503 71	64013A-D	LED	4 W	1,9	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

