
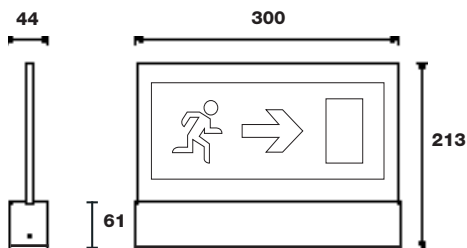


# MobiLed

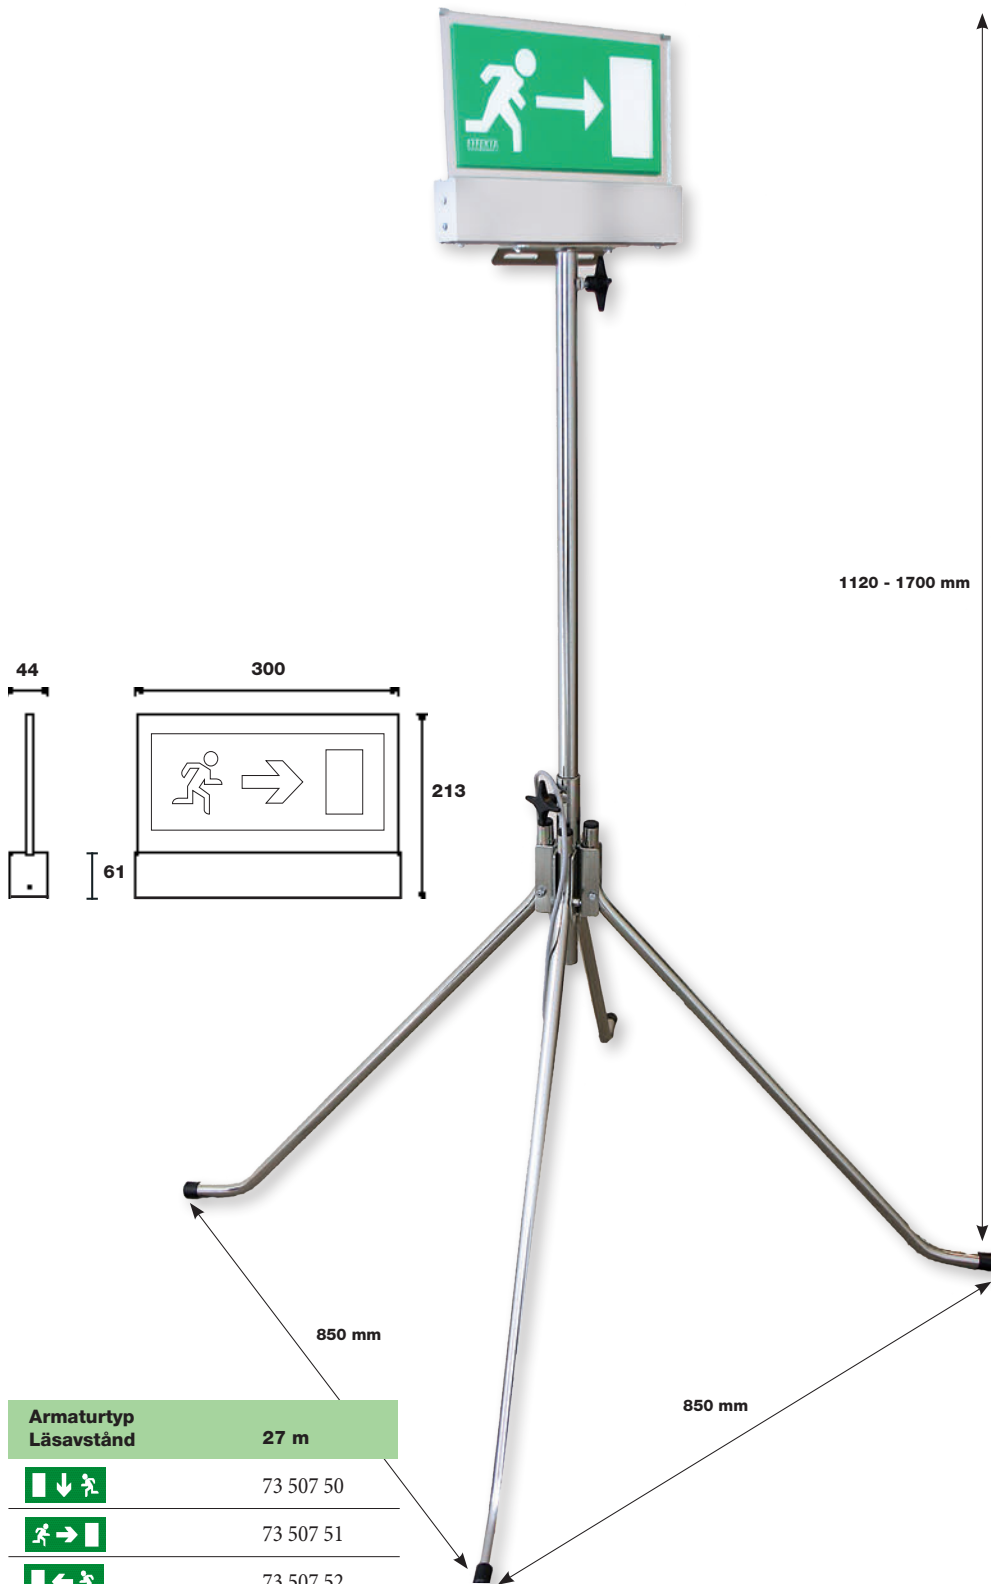

<230V 230V AC 230V DC	IP 20		
	1h	cd/m <sup>2</sup> 80	11 cd/m <sup>2</sup>
AT			

## UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. Levereras med 2 m sladd och stickpropp. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

## AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE:

På golv.

## ANVÄNDNING:

När armaturen inte används skall den förvaras ansluten till nätet för underhållsladdning av batteriet.

Armaturtyp	Läsavstånd	Typ nr.
	27 m	73 507 50
		73 507 51
		73 507 52
Dubbelsidig		73 507 53
Dubbelsidig		73 507 54

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 511 88	401121000AT	LED	NiMH	1,5	Ja/Nej

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

