

	IP 40		
			80 cd/m ² 11 cd/m ²

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitlackerad stålplåt, RAL 9016. Armaturen finns för enkelsidigt väggmontage och dubbelsidigt takmontage. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

FUNKTIONSBESKRIVNING:

Armaturen har ingång för anslutning till externt monterat potentialfritt relä som styrs av t.ex. branddetektorer eller sprinklersystem.


Pathfinder skickar ut 12VDC/50mA till slingan och vid slutning eller brytning av denna så skiftar armaturen ljuskammare och piktogram. Detta för att visa alternativ pilriktning och flyktväg, alternativt rött kryss, för att visa att nödutgången inte ska användas.

A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

MONTAGE:

På vägg och i tak.

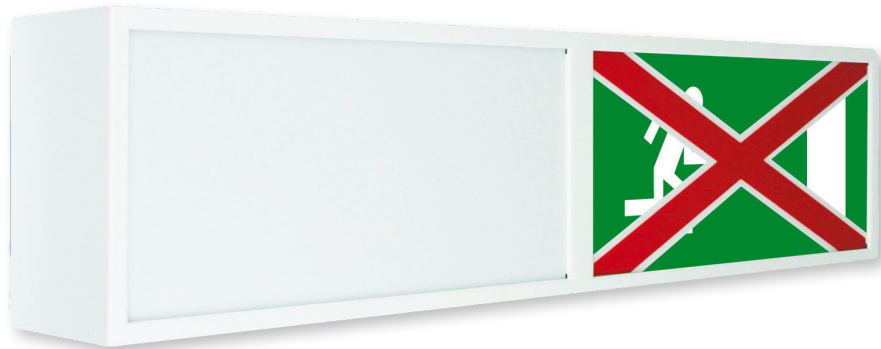

Beskrivning:

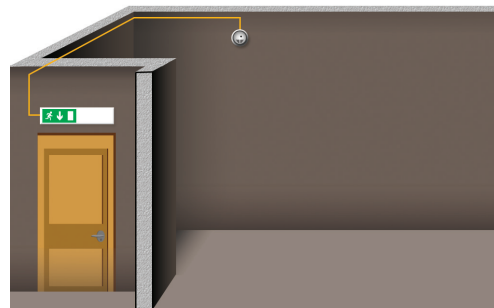

Armaturtyp	Läsavstånd	25 m
		73 511 93
		73 511 94
		73 511 95
		73 418 67
		73 418 68
		73 418 69
		73 511 96
Opalvit baksida		73 403 31

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Vikt kg
Central reservkraft			
73 498 17	501681000A vägg	LED	2,0 kg
73 498 18	501682000A tak	LED	2,0 kg

