

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i plast med tre ljusstarka lysdioder för montage i tak eller på vägg. Samma armaturstomme kan användas vid infällt montage om den kompletteras med en infällnadsram. Armaturen har 7 kabelinföringshål för väggmontage och 3 st för montage med utanpåliggande ledning. Ljuskälla ingår.

A-MODELLEN:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

C-MODELLEN:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

MONTAGE:

På vägg, i tak och infällt.



Infällt utförande

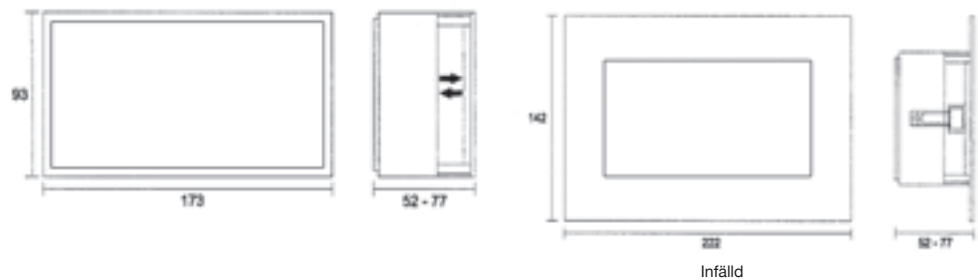

TILLBEHÖR:

73 506 36 Infällnadsram

73 506 40 Front opalvit

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift			Batteri			
73 506 31	64033C	LED	NiMH	0,6	Ja/ja	100% *
Central reservkraft						
73 506 32	64033A	LED		0,4		*

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

