


# PointLed

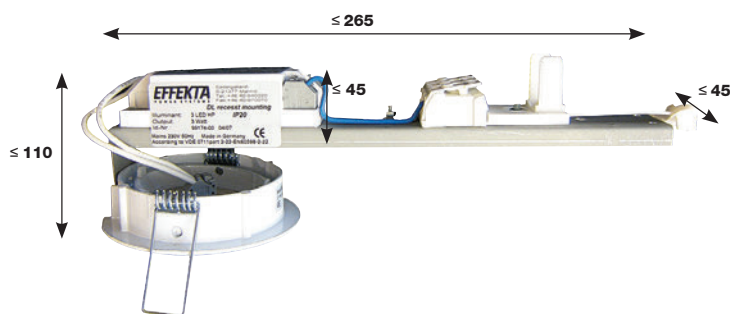

|    |       |    |  |
|----|-------|----|--|
|    | IP 20 |    |  |
|    |       |    |  |
|    |       |    |  |
| AT |       |    |  |
|    |       | WL |  |

## UTFÖRANDE:

Armaturstomme i gjuten silumin, färg vit RAL 9003. Art nr 73 495 38 och 73 495 60 har ellipsoidformad ljusbild. Art nr 73 504 17 och 73 507 62 har cirkelformad ljusbild. Ljuskälla ingår.

## A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

## AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE:

Infällt i tak.

| E. nummer                       | Typ nr.                     | Ljuskälla | Drift   | Vikt kg. | P/B   |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|-------|
| Permanent drift/Beredskapsdrift |                             |           | Batteri |          |       |
| 73 495 38                       | 601781000AT (utrymningsväg) | 1xLED     | NiMH    | 0,5      | Ja/Ja |
| 73 495 60                       | 601781000WL (öppna ytor)    | 1xLED     | NiMH    | 0,5      | Ja/Ja |
| Central reservkraft             |                             |           |         |          |       |
| 73 504 17                       | 64031A infälld (öppna ytor) | 3xLED     |         | 0,3      |       |
| 73 507 62                       | 64033A infälld (öppna ytor) | 3xERT LED |         | 0,3      |       |

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

**Armatyrerna omfattas av 5 års garanti.**  
Se [www.effekta.se](http://www.effekta.se) för mer information.

