


PointLed 2

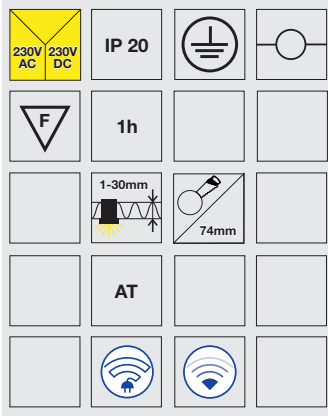

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, RAL9003. Armaturen är bestyckad med tre kraftfulla lysdioder som ger cirkelformad ljusbild. Armaturen är lämplig för att belysa såväl utrymningsvägar som öppna ytor. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.


MONTAGE:

I tak, infällt eller utanpåliggande.




TILLBEHÖR:


73 403 45 Ram för PointLed 2 för utvändigt montage vid utanpåliggande kabel.

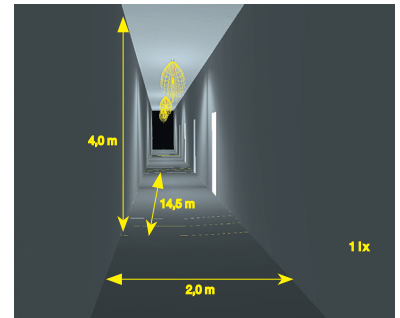

Mått (mm) utanpåliggande:



Mått (mm) infälld:



E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 400 63	601942000AT (infälld)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 400 61	601941000AT (utvändig)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 400 67	601941000WL (infälld)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 400 64	601942000WL (utvändig)	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 400 69	601941000A (infälld)	LED		1,2	
73 400 68	601942000A (utvändig)	LED		1,2	
73 400 95	621601000RPPL (infälld)	LED		1,2	
73 400 74	621601000RPPL (utvändig)	LED		1,2	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

