

MiniSign



230V AC	IP 42		
	1h		cd/m ² 80 11
	AT		

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit plast. Piktogramskivan är utförd i plexiglas och tack vare innovativ teknik så belyses skylten mycket jämnt och med hög varseffekt (>200cd). Armatyren kan utan extra tillbehör monteras på vägg och i tak.

Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.


MONTAGE

På vägg eller i tak.

Armatyrtyp	Läsavstånd	21 m
	73 453 45	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 453 45	
	Ingår i 73 453 45	
	73 453 46	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 453 46	
	Ingår i 73 453 46	
	Ingår i 73 453 45	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Mått (mm):

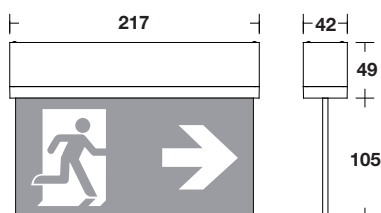

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 449 97	170123001AT	LED	NiMH	1,0	Ja/Nej

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B