

# Optimus



Armatyrtyp	64011	64081	64131
Läsavstånd	22 m	34 m	56 m
	73 510 24	73 510 25	73 503 99
	PIKTOGRAM I SET!		
	Ingår i 73 510 24	Ingår i 73 510 25	73 503 95
	Ingår i 73 510 24	Ingår i 73 510 25	73 503 91
	73 512 49*	73 419 43	73 419 46
	PIKTOGRAM I SET!		
	Ingår i 73 512 49	73 419 44	73 419 47
	Ingår i 73 512 49	73 419 45	73 419 48
Ryggplåt			73 503 92


Läsavstånd enl. SS-EN 1838

\* Läsavstånd 24 m

## TILLBEHÖR:

73 504 02	Dubbelpendel, för hängande takmontage, silver, 500mm
73 403 30	Dubbelpendel, för fast takmontage, vit, 500mm
73 504 03	Gavelfäste för 22 & 34m
011459	Bollskydd för 22m
011449	Bollskydd för 34m

Piktogram till 22- & 34 m ingår men kan även beställas separat. Piktogram till 56 m beställs alltid separat.

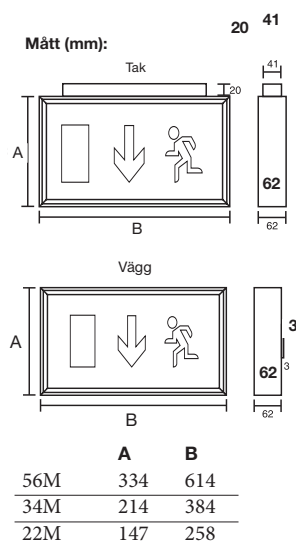

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 503 84	64011AT 22m vägg	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 504 30	64011AT 22m tak	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 402 46	64081 AT 34m vägg	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 402 47	64081 AT 34m tak	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 437 32	601167000AT 56m vägg	LED	NiMH	3,5	Ja/Ja
73 437 33	601168000AT 56m tak	LED	NiMH	3,5	Ja/Ja
73 437 38	601169000WL 22m vägg	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 437 39	601161100WL 22m tak	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 437 40	601161200WL 34m vägg	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 437 41	601161300WL 34m tak	LED	NiMH	2,0	Ja/Ja
73 437 34	601167000WL 56m vägg	LED	NiMH	3,5	Ja/Ja
73 437 35	601168000WL 56m tak	LED	NiMH	3,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 437 42	601169000RPPL/A 22m vägg	LED		1,2	
73 437 43	601161100RPPL/A 22m tak	LED		1,2	
73 437 44	601161300RPPL/A 34m vägg	LED		1,7	
73 437 45	601161400RPPL/A 34m tak	LED		1,7	
73 437 36	601167000RPPL/A 56m vägg	LED		2,3	
73 437 37	601168000RPPL/A 56m tak	LED		2,3	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

230V AC	230V DC	IP 40	⏏	⊕
F	1h		80 cd/m <sup>2</sup>	11 cd/m <sup>2</sup>
	AT			
	📶	📶		

## UTFÖRANDE

Armaturstomme i strängsprutad, natureloxerad aluminium. Enkel eller dubbelsidig. Piktogramset med 3 skyltar ingår i 22 & 34 meters versionerna för vägg. Vid takversionerna av dessa ingår även opal baksida. Vid 56 meters versionerna beställs armatur och skylt separat. Ljuskälla ingår.

## RPPL/A-MODELLERNA

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.

## AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## MONTAGE

På vägg, gavel, pendel och i tak.

