

# Signum DALI



|         |       |                      |                      |
|---------|-------|----------------------|----------------------|
| 230V AC | IP 20 |                      |                      |
|         | 3h    | cd/m <sup>2</sup> 80 | 11 cd/m <sup>2</sup> |
|         |       |                      |                      |
|         | AT    |                      |                      |
|         |       |                      |                      |

## UTFÖRANDE

Armaturstomme i slagtålig vit plast. Skylten belyses med ett flertal ljusstarka LEDs vilket ger ett jämnt ljus och hög varseffekt.

Armaturerna kan monteras på vägg eller i tak för enkel- eller dubbelsidig skyltning. Alla modellerna kan fällas in.

Tak- och pendelversionen består av en montagekonsol och en elektronik/skyldedel. Konsolen monteras på vägg- eller i tak och där kopplas även den elektriska matningen in. Denna förbinds via snabbkontakt med elektronik/skylddelen som enkelt klickas fast i montagekonsolen.

Signum har möjlighet för både utvändigt- och infälld kabeldragning, har överkopplingsbar snabbplint samt 2+2 "knock-out" hål för kabel in- och ut ur armaturen om så önskas.

Tre piktogram ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

## DALI-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri och kan anslutas i DALI system som då sköter testerna.

## MONTAGE

På vägg, i tak och pendlad (16-1000mm). Alla armaturerna kan monteras utvändigt och fällas in.


| Läsavstånd | 30 meter                      |
|------------|-------------------------------|
|            | 73 416 95<br>PIKTOGRAM I SET! |
|            | Ingår i 73 416 95             |
|            | Ingår i 73 416 95             |
|            | 73 416 97<br>PIKTOGRAM I SET! |
|            | Ingår i 73 416 97             |
|            | Ingår i 73 416 97             |

Piktogramset ingår men kan beställas separat.




Läsavstånd enl. SS-EN 1838

## Mått (mm) enkelsidig väggmodell:




## Mått (mm) tak/väggmodell:



## TILLBEHÖR:

73 416 93 Infällnadsram till 30m tak och pendel

## Mått (mm) pendelmodell (24m/30m):

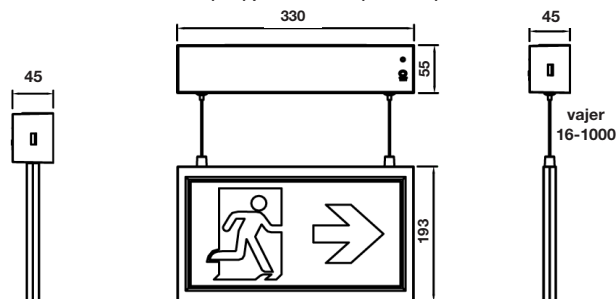

| E. nummer                      | Typ nr.                      | Ljuskälla | Drift   | Vikt kg. | P/B   |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|---------|----------|-------|
| Permanentdrift/Beredskapsdrift |                              |           | Batteri |          |       |
| 73 453 57                      | 201483000DALI (24m) vägg     | LED       | NiMH    | 0,8      | Ja/Ja |
| 73 453 49                      | 201481000DALI (30m) tak/vägg | LED       | NiMH    | 1,0      | Ja/Ja |
| 73 453 50                      | 201482000DALI (30m) pendel   | LED       | NiMH    | 1,15     | Ja/Ja |

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B