


SoundSign



Mått 27m/40m (mm):

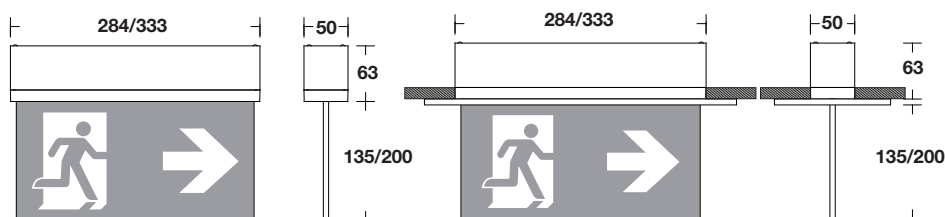


Piktogramset ingår men kan beställas separat.

Armatyrtyp Läsavstånd	27 m	40 m
	73 453 43 PIKTOGRAM I SET!	73 437 51 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 453 43	Ingår i 73 437 51
	Ingår i 73 453 43	Ingår i 73 437 51
	73 453 44 PIKTOGRAM I SET!	73 437 52 PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 453 44	Ingår i 73 437 52
	Ingår i 73 453 44	Ingår i 73 437 52
	Ingår i 73 453 43	Ingår i 73 437 51
	Ingår i 73 453 43	Ingår i 73 437 51

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 453 40	1701170002AT2 (27m)	LED	LiFePO4	1,5	Ja/Ja
73 437 49	1701170001AT2 (40m)	LED	LiFePO4	2,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 453 41	1701170002A (27m)	LED		1,4	
73 437 50	1701170001A (40m)	LED		1,9	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

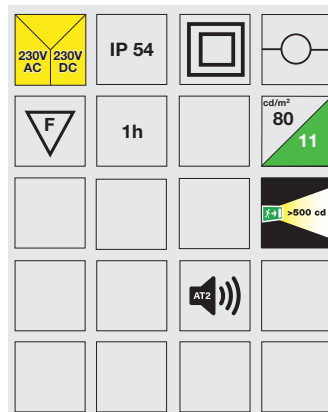

UTFÖRANDE

Armaturstomme i vit plast. Piktogramskivan är utförd i plexiglas och tack vare innovativ teknik så belyses skylten mycket jämnt och med hög varseffekt (500cd i nätdrift). Armaturen kan utan extra tillbehör monteras på vägg och i tak och den är enkel att fälla in med infällnadsram.

SoundSign med inbyggt batteri har en helt ny autotestfunktion (AT2) som avger en ljudsignal vid larm för att göra ägaren av anläggningen uppmärksam att något är fel. Ljudsignalen kan tystas tillfälligt i väntan på åtgärd men börjar ljuda igen om ingen åtgärd utförs så att man inte glömmer felet.

Batteri är av den senaste Litiumtekniken (LiFePO4) med en förväntad livslängd på ca 10 år. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT2-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Vid larm så avger armaturen en ljudsignal.

MONTAGE

På vägg, i tak eller infällt.

