


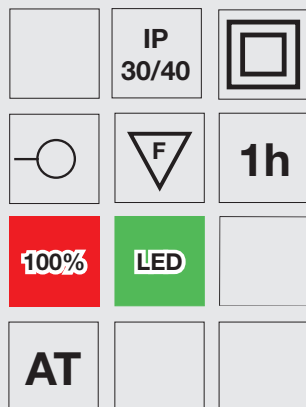

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i plast.
Aluminiumfärgad RAL9006
vid utanpåliggande och vit
RAL9010 vid infälld.
Ljuskälla ingår.
Piktogram beställs separat.

A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till
centralt nödljusaggregat såsom
växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat
och batteri för egen
strömförsörjning i minst
60 minuter vid nätbortfall.
Armatyren är även försedd
med automatiskt test av
ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg, tak, infälld och
pendlad.

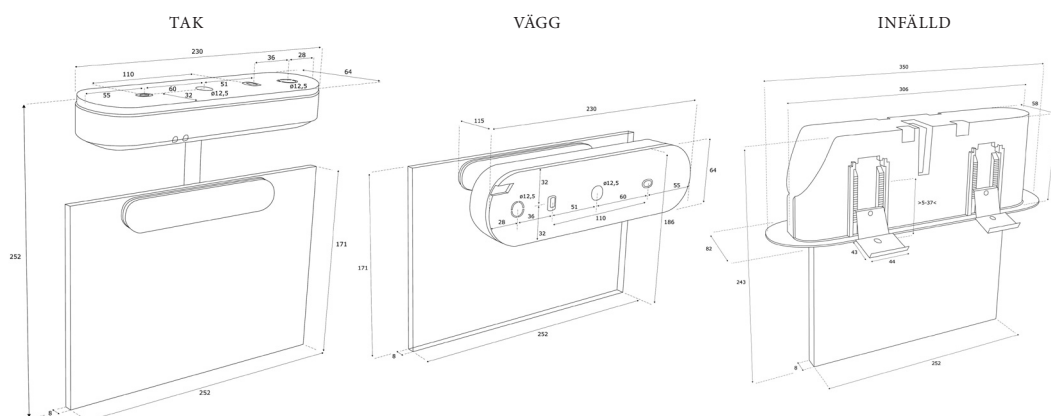

Armatyrtyp	Läsavstånd	25 m	Dubbelsidig	25 m
	73 499 13		73 499 16	
	73 499 14		73 499 17	
	73 499 15		73 499 18	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

TILLBEHÖR

010076 Pendel 750 mm
010077 Pendel 1500 mm

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B	Ljusutbyte vid batteridrift
Permanent drift			Batteri			
73 499 07	801261000AT vägg	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja	100% *
73 499 08	801262000AT tak	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja	100% *
73 499 09	801263000AT infälld	LED	NiMH	1,1	Ja/Ja	100% *
010074	801264000AT pendlad	LED	NiMH	0,8	Ja/Ja	100% *
Central reservkraft						
73 499 10	801261000A vägg	LED		0,4		*
73 499 11	801262000A tak	LED		0,4		*
73 499 12	801263000A infälld	LED		1,0		*
010075	801264000A pendlad	LED		0,7		*

