

UTFÖRANDE: Stommen är tillverkad av strängsprutad aluminiumprofil med gavlar av polypropenplast. I hänvisningsarmaturens underdel finns en slits för ljusutsläpp nedåt. Färg: Vitlackerad med vita plastgavlar.

KOMPAKTLYSRÖR

A-MODELLEN, innehåller enbart lysrör och är avsedd för anslutning till central reservkraft typ EPS 10-130.

C-MODELLEN, har inbyggt elektroniskt nödljusaggregat som underhållsladdar det inbyggda batteriet och känner av ett nätbortfall. Laddningsspänning indikeras av röd lysdiod. Det inbyggda batteriet är ett sk. högtempererat NiCd batteri.



LA-MODELLEN, ledljusarmatur, som A-modellen men med kupa istället för skylt.

LC-MODELLEN, ledljusarmatur, som C-modellen men med kupa istället för skylt.

KALLKATODLYSRÖR

K-A/K-LA MODELLERNA, innehåller enbart kallkatodlysrör och HF don och är avsedd för anslutning till central reservkraft typ EPS 10-130.

K-AT/K-LAT MODELLERNA, har ett inbyggt elektroniskt nödljusaggregat som underhållsladdar det inbyggda batteriet, NiMH, och känner av ett nätbortfall. Laddningsspänning indikeras av grön lysdiod.

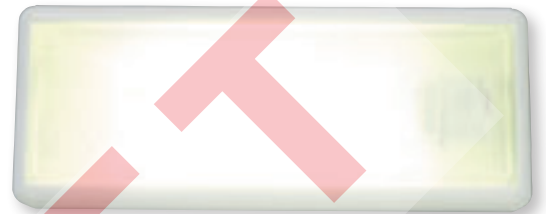

Kallkatodrörets egenskaper:

Lång livslängd, upp till 40 000 brinntimmar.
Låg energiförbrukning, mindre än hälften av vad motsvarande vanligt lysrör drar.
Hög verkningsgrad, låg värmealstring. Miljövänligt, arbetar med NiMH batteri.
Utrymmessnålt.

Arm. typ Läsavstånd	Arm. u. aggr. 22 m	C & K-AT 18 m (kupa)
	73 164 24	73 164 27
	73 164 25	73 164 28
	73 164 26	73 164 29

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Batteri	Vikt kg.
Permanent drift				NiCd/NiMH
73 164 01	9509 C	9 W/2G7	2,4V/2,0Ah	1,6
73 164 04	9509 LC	9 W/2G7	2,4V/2,0Ah	1,6
73 164 19	9505 K-AT	5 VA CCFL	4,8W/1,6Ah	1,4
73 168 04	9505 K-L-AT	5 VA CCFL	4,8W/1,6Ah	1,4
Central reservkraft				Effekt förbr.
73 164 11	9511 A	11W/2G7	12 W	1,2
73 164 14	9511 LA	11W/2G7	12 W	1,2
73 164 18	9505 K-A	5 VA CCFL	6 W	1,1
73 168 03	9505 K-L-A	5 VA CCFL	6 W	1,1

TILLBEHÖR

73 164 30	Flaggkonsol
73 497 19	Takpendel
050005	Universalfäste
050006	Monteringsatts
84 885 10	Lysrör CCFL 5 VA
80 019 48	Lysrör 11 W TC
80 004 22	Lysrör 9 W TC
010939	Kit för montage med utanpåliggande ledning

