

	IP 20		
	1h		
AT	ATXL	ATFM	ATXP
ATXPL			

#### UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vitmålad stålplåt, RAL 9003. Rastret är tillverkat av polykarbonat och är utformat för att sprida ljuset optimalt med primateknik. Armaturen är bestyckad med kraftfulla High Power LEDs. Ljuskälla ingår.

#### A-MODELLERNA:


Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

#### AT-MODELLERNA:


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

#### MONTAGE:

Infällt i tak och vägg.

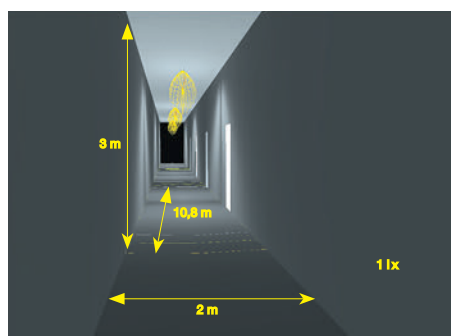

#### Mått:

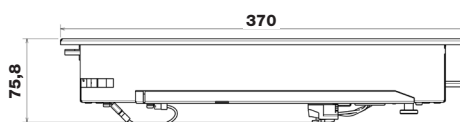

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 502 29	401491000AT	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 502 32	401491000ATXL	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
73 502 33	401491000ATFM	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja *
Central reservkraft					
73 502 28	401491000A	LED		0,9	
73 502 34	401491000ATXP	LED		0,9	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

\* KOMMER Q1/2014

