


# Slimlux



230V AC	2x 28W	4x 24W	2x 54W	Direkt + indirekt	4x 14W	I	IP 20	F	CE
------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	-----------	---	-------	---	----

W	Typ <b>Slimlux-A</b>	A x B x C	Effekt	Ljuskälla	Driftdon typ	Order nr.	Vikt i kg
2x28	Slimlux-A-EP 2x28W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x28W T5	Elektronisk	168-B-00	6,5
2x28	Slimlux-A-EP-DIM-10V 2x28W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x28W T5	Elektronisk Dimmer 1-10 V	168-B-10	6,5
2x28	Slimlux-A-EP-DIM-DALI 2x28W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x28W T5	Elektronisk Dimmer DALI	168-B-11	6,5
2x54	Slimlux-A-EP 2x54W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x54W T5	Elektronisk	168-B-05	6,5
2x54	Slimlux-A-EP-DIM-10V 2x54W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x54W T5	Elektronisk Dimmer 1-10 V	168-B-12	6,5
2x54	Slimlux-A-EP-DIM-DALI 2x54W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x54W T5	Elektronisk Dimmer DALI	168-B-13	6,5
<b>Typ Slimlux-C</b>							
4x14	Slimlux-C-EP 4x14W	655 x 655 x 30 mm	230V / 50 Hz	4x14W T5	Elektronisk	168-B-14	6,5
4x14	Slimlux-A-EP-DIM-10V 4x14W	655 x 655 x 30 mm	230V / 50 Hz	4x14W T5	Elektronisk Dimmer 1-10 V	168-B-15	6,5
4x14	Slimlux-A-EP-DIM-DALI 4x14W	655 x 655 x 30 mm	230V / 50 Hz	4x14W T5	Elektronisk Dimmer DALI	168-B-16	6,5
4x24	Slimlux-C-EP 4x24W	655 x 655 x 30 mm	230V / 50 Hz	4x24W T5	Elektronisk	168-B-17	6,5
4x24	Slimlux-A-EP-DIM-10V 4x24W	655 x 655 x 30 mm	230V / 50 Hz	4x24W T5	Elektronisk Dimmer 1-10 V	168-B-18	6,5
4x24	Slimlux-A-EP-DIM-DALI 4x24W	655 x 655 x 30 mm	230V / 50 Hz	4x24W T5	Elektronisk Dimmer DALI	168-B-19	6,5
<b>Typ Slimlux-B</b>							
2x28	Slimlux-B-EP 2x28W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x28W T5	Elektronisk	168-B-03	6,5
2x28	Slimlux-B-EP-DIM-10V 2x28W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x28W T5	Elektronisk Dimmer 1-10 V	168-B-20	6,5
2x28	Slimlux-B-EP-DIM-DALI 2x28W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x28W T5	Elektronisk Dimmer DALI	168-B-21	6,5
2x54	Slimlux-B-EP 2x54W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x54W T5	Elektronisk	168-B-06	6,5
2x54	Slimlux-B-EP-DIM-10V 2x54W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x54W T5	Elektronisk Dimmer 1-10 V	168-B-22	6,5
2x54	Slimlux-B-EP-DIM-DALI 2x54W	1258 x 200 x 30 mm	230V / 50 Hz	2x54W T5	Elektronisk Dimmer DALI	168-B-23	6,5



### UTFÖRANDE

Exklusiv inredningsarmatur för nedpendling med extra tunn design (30 mm).

Både upp- och nedljus. Stomme i pulverlackerad stålplåt, färg RAL 9006. A och C har bländskydd i opal PMMA. B modellen har tvärlamellraster i samma färg som armaturstomme. HF-don med varmstart.

### MONTAGE

På vajerpendel. Armaturen är försedd med fyra lätt inställbara hållare för justering av pendellängd. Levereras med fyra 0,8 m långa stålvajerpendlar samt takkopp.




**SLIMLUX-A HAR BÅDE UPP- OCH NEDLJUS. 2-RÖRS ARMATUR/OPALVITT BLÄNDSKYDD**



**SLIMLUX-B HAR BÅDE UPP- OCH NEDLJUS. 2-RÖRS ARMATUR/TVÄRLAMELL-BLÄNDSKYDD**



**SLIMLUX-C HAR BÅDE UPP- OCH NEDLJUS. 4-RÖRS ARMATUR/OPALVITT BLÄNDSKYDD**

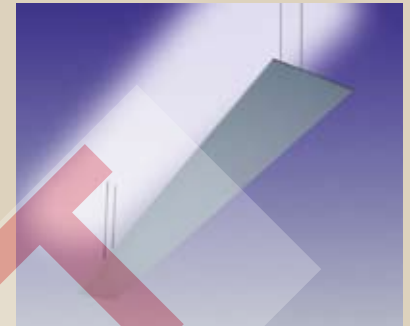

**EXTREMT TUNN, BARA 30 MM**

