

UTFÖRANDE:


Armaturstomme i galvad plåt med vit (RAL9016), mattsvart (RAL9005) eller rostfri persienfront. Armaturen är för infällnad i t.ex. väggar eller trappstegsgradänger. Som tillbehör finns ingjutningslåda. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:



Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

MONTAGE:

Infällt.

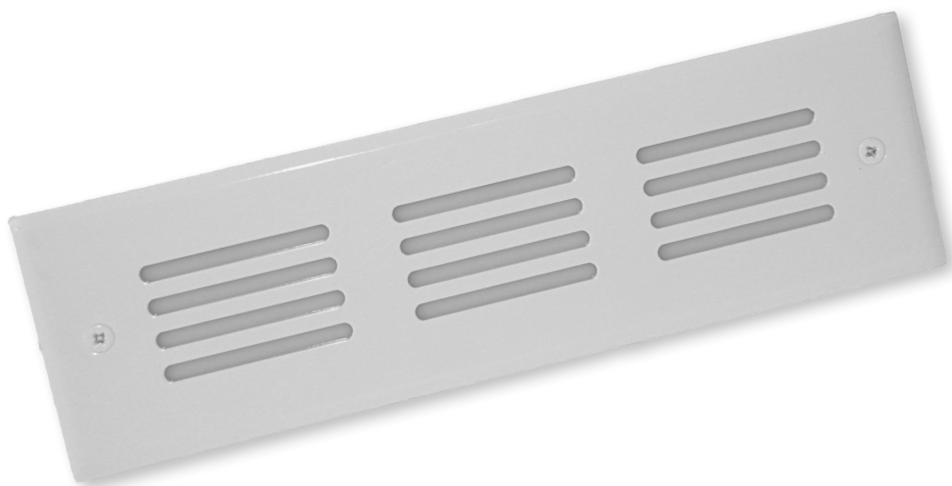

Mått (mm):

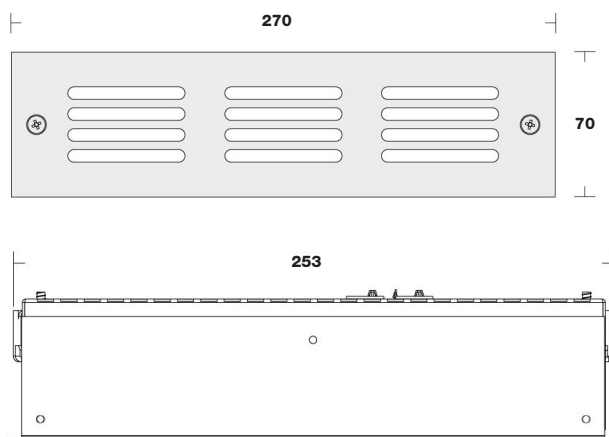

Infällningsmått är 63x255 (HxL)

TILLBEHÖR:

- 73 512 71 Ingjutningslåda till SubLed
- 73 512 72 Front, rostfri till SubLed (reservdel)
- 73 512 73 Front, vit till SubLed (reservdel)
- 73 512 74 Front, svart till SubLed (reservdel)



Armaturerna omfattas av 5 års garanti. Se www.effekta.se för mer information.

| E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Vikt kg |
|---------------------|----------------------|-----------|---------|
| Central reservkraft | | | |
| 73 512 68 | 501461000A (rostfri) | LED | 1,0 |
| 73 512 69 | 501462000A (vit) | LED | 1,0 |
| 73 512 70 | 501463000A (svart) | LED | 1,0 |

