
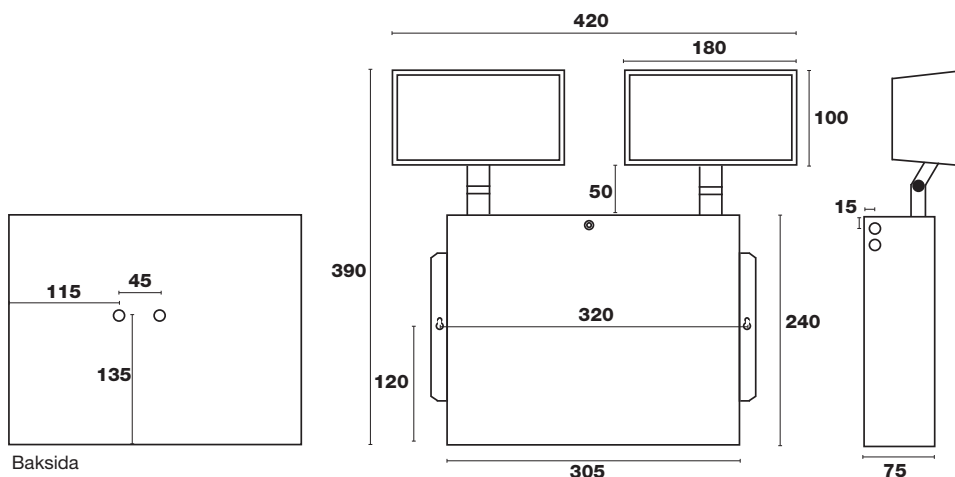


Strålkastaraggregat TwinLED

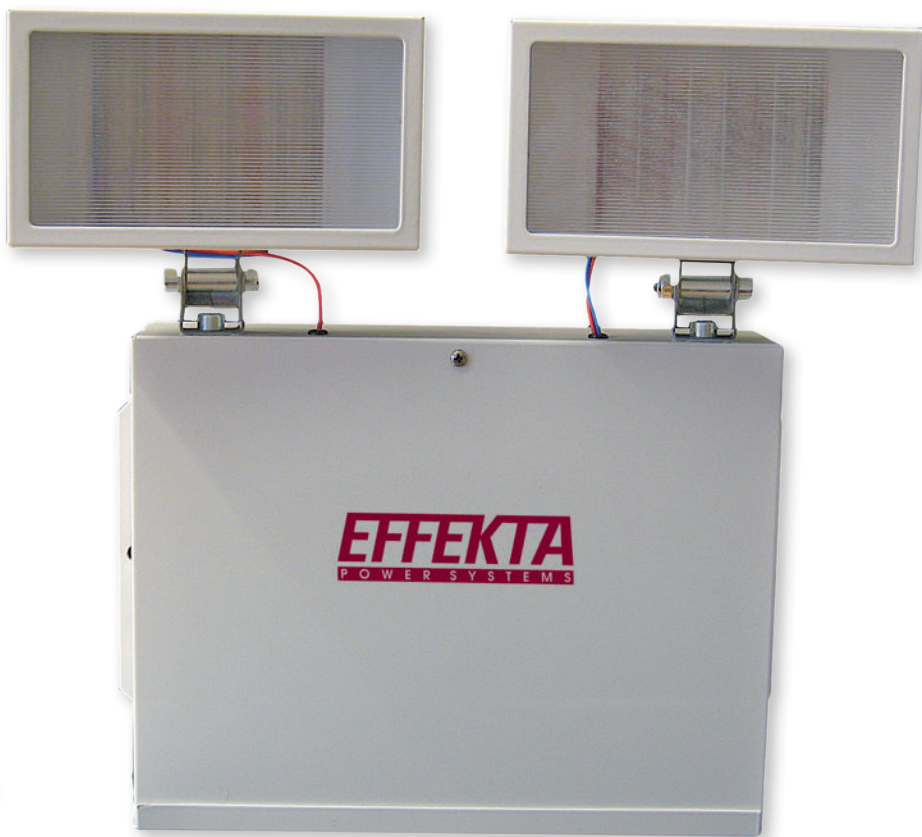

	IP 20		
	1h		
AT	ATXL	ATFM	ATXP
ATXPL			

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i lackerad stålplåt, färg vit RAL 9003.

Aggregatet är försett med två bredstrålande strålkastare med vardera 9 High Power LEDs. De båda strålkastarna fungerar oberoende av varandra eftersom varje strålkastare har eget batteri och elektronik. Tack vare detta ökas säkerheten.

Strålkastarna kan frigöras från stommen för extern installation och är försedda med 2 m ledning som standard. Rekommenderad maxlängd vid kabelarea 1,5mm² är 15 meter.

Kabelgenomföring i båda gavlar samt på baksidan. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

På vägg.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 290 37	49021AT	LED	NiMH	5,5	Ja/Ja
73 290 38	49021ATXL	LED	NiMH	5,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 290 39	49021A	LED		4,5	
73 290 36	49021ATXP	LED		4,5	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

