


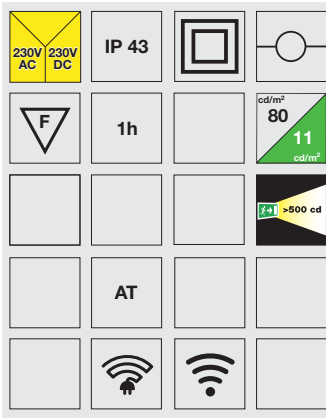

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vit plast. Kan enkelt monteras i tak (antingen för enkel- eller dubbelsidig hänvisning) samt på vägg. Tre piktogram samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-MODELL

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT-MODELL


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE

På vägg, i tak, med fast pendel (obs. då ej IP43) eller med öglor för vajer/kedjemontage.



Mått (mm):

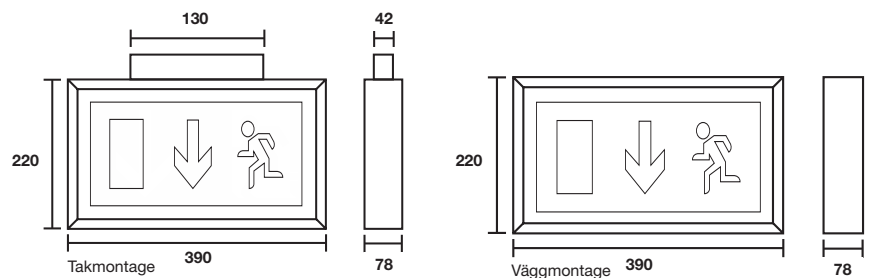

Armatyrtyp	Läsavstånd	34 m
	73 510 25	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 510 25	
	Ingår i 73 510 25	
	73 418 73	
	73 418 74	
	73 418 75	
	Ingår i 73 510 25	

Läsavstånd enl. SS-EN 1838

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

TILLBEHÖR:

73 403 30	Pendel 500mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP43)
73 410 86	Pendel 1000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP43)
73 410 87	Pendel 2000mm, inkl 4-ledare (obs. då ej IP43)
73 403 38	Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP43)
011430	Flaggkonsol (L=372mm)
011449	Bollskydd



Best. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 507 38	65417AT	LED	NiMH	1,2	Ja/Ja
73 427 91	626792000WL	LED	NiMH	1,0	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 507 39	601791000A	LED		1,0	
73 403 00	601791000RPPL	LED		1,0	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B