


E

BRIGHTLED NÖDBELYSNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Mått

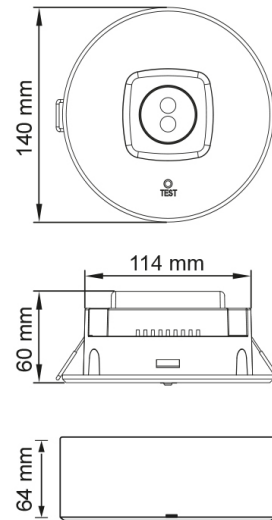

Mångsidig nödbelysningsarmatur

BrightLed är en nödbelysningsarmatur för infälld och utanpåliggande montage. Det finns två linstyper att välja mellan - en rundstrålande som används till öppna ytor samt en smalstrålande lins som lämpar sig där man vill ha ljuset koncentrerat till exempel i en korridor. Båda linserna ingår och det gör även ram för utanpåliggande montage.

OBS: Artikelnr 960615 måste dock läggas till om ram önskas.

Armaturen har möjlighet att göras IP65, med en specialram som kan köpas till.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Ej hänvisning	Monteras	Infälld alternativt utanpåliggande
IP klass	IP20 IP65	Reservkraft	Batteri / Central reservkraft
IK klass	IK08	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	I	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED, 5000K	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x1,5mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Beredskapsdrift

BRIGHTLED


Artikellista

Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Inbyggt batteri & självtest							
960614	Utrymningsväg / öppen yta	Infälld	LiFePO4 6,4V 1,5Ah	3W	510lm	490g	
Central reservkraft							
960642	Utrymningsväg / öppen yta	Infälld	Central reservkraft	3W	510lm	365g	

Artikelnummer	Beskrivning
960615	IP20-kapslande ram för utvändig montering av BrightLed
460641	IP65-kapslande ram för utvändig montering av BrightLed



Klicka på ikonerna för att
komma till produktsidan
på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT