

# SAFELED II

## HÄNVISNINGSARMATUR



DUBBEL- / ENKELSIDIG  
23M LÄSAVSTÅND

SAFELED II är lämad för installation inomhus, på vägg eller i tak. Armaturhuset är tillverkat av formgjuten polykarbonat och piktogramhållaren av transparent akryl.



### MONTAGE

SAFELED II är förberedd för installation i tak eller på vägg, med kabegenomföringar ovanpå samt i ryggen. Armaturen kan med tillbehör även installeras infällt i tak.

Armaturen är överkopplingsbar med en 3G2,5 mm<sup>2</sup> installationskabel.




### SNABBFAKTA

- IP43
- 23 m läsavstånd
- Tak- / väggmontage
- Utbytbar LED-ljuskälla
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/vit)
- Överkopplingsbar 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- 5 års garanti


### UTFÖRANDEN

- Inbyggt batteri och självtest (AT)
- Inbyggt batteri med trådlös övervakning, Wireless Control (WLX)
- Central reservkraft, t.ex. EPS-D V.2 (A)
- Central övervakad reservkraft, Powerline Control (PC)

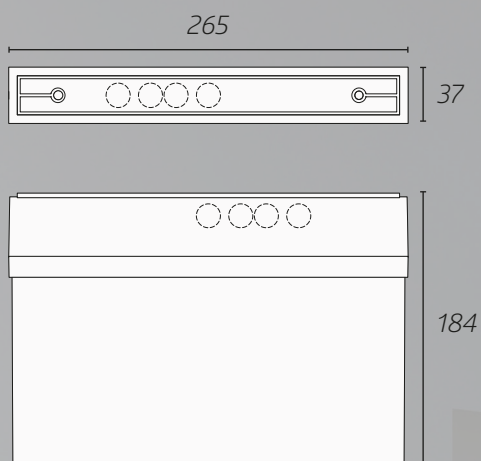

## TILLBEHÖR

ART.NR	BESKRIVNING
551008	PENDEL, 300 mm, aluminium/plast
551009	PENDEL, 500 mm, aluminium/plast
551010	PENDEL, 1500 mm, aluminium/plast
551042	VAJERPENDEL, 2500 mm, justerbar
551043	VAJERPENDEL, 7500 mm, justerbar
530127	PIKTOGRAMSET, 23 m läsavstånd
551229	GAVELFÄSTE, 276 mm
551026	BOLLSKYDD, 261 x 306 x 87 mm
570001	BATTERI, Ni-Mh, 4,8V 0,8Ah
530127H	Piktogram rullstol, 23m, höger
30127V	Piktogram rullstol, 23m, vänster
530127N	Piktogram rullstol, 23m, ner



## ARMATURER

ART.NR	CENTRAL RESERVKRAFT	LÄSAVSTÅND	RESERVKRAFT	VIKT
205602SC	SAFELED II AT, 260 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självtest, inkl. piktogramset	23 m	Ni-Mh 4,8V 0,8Ah	0,6 kg
205612SC	SAFELED II AT, 130 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självtest, inkl. piktogramset	23 m	Ni-Mh 4,8V 0,8Ah	0,6 kg
205602WLX	SAFELED II WLX, 260 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri, för Wireless Control, inkl. piktogramset	23 m	Wireless Control	0,6 kg
205612WLX	SAFELED II WLX, 130 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri, för Wireless Control, inkl. piktogramset	23 m	Wireless Control	0,6 kg
105610	SAFELED II A, 260 lm, vägg/tak, IP40, för central reservkraft, inkl. piktogramset	23 m	Central reservkraft	0,5 kg
105610PC	SAFELED II PC, 260 lm, vägg/tak, IP40, för Powerline Control, inkl. piktogramset	23 m	Powerline Control	0,5 kg