

E


NOVILED II

HÄNVISNINGS- & NÖDBELYSNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Mått

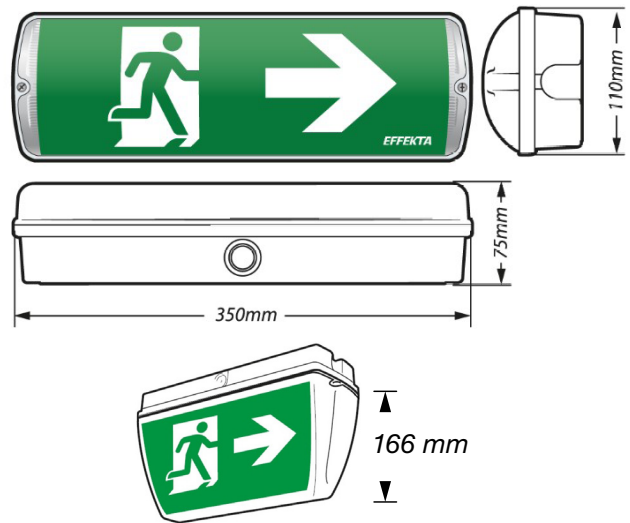

Mångsidig armatur

NoviLed II är en tuff armatur med hög prestanda som kan användas både som nödbelysning och hänvisningsbelysning.

Armaturen är IP65-klassad så den går att använda i krävande miljöer, den kan levereras med internt värmeelement för stabil drift även i kalla utrymmen eller med extern elektronikbox för att kunna fysiskt separera ljuskälla från övrig elektronik. Den finns både för vägg och takmontage och har de flesta tillbehören, som t.ex. pendlingskit, bollskydd för extra utsatta miljöer samt kåpa som skapar 30m läsavstånd i dubbelsidig hänvisning. Samtliga modeller är DALI-kompatibla.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive enkelsidiga höger, vänster och ner	Monteras	På vägg, tak eller pendlas.
IP klass	IP65	Reservkraft	Inbyggt batteri/Central
IK klass	IK10	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED, SMD2835	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3x1,5mm ²	Färg	Grå
Nöddriftstid	1h/central reservkraft	Inkoppling	Beredskapsdrift/ Permanentdrift

NOVILED II

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Inbyggt batteri & självtest						
960623	N/A	LiFePO ₄ 6,4V 1,5Ah	4W	400 lm	0,8kg	Enbart beredskapsdrift (ej hänvisning)
960500	21m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	5,5W	190 lm	0,8kg	
960103	30m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	5,5W	190 lm	1kg	
960519	21m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	7,5W	190 lm	0,8kg	Inklusive inbyggt värmeelement
960520	30m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	7,5W	190 lm	1kg	Inklusive inbyggt värmeelement
949514	21m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	5,5W	190 lm	0,8kg	Inklusive extern kapsling för elektronik och batteri
Central reservkraft						
960453	21m	Central reservkraft	6W	190 lm	0,8kg	
960454	30m	Central reservkraft	6W	190 lm	1kg	
Cloud Control						
960500CC	21m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	5,5W	230 lm	0,8kg	
960500CCH	21m	LiFePO ₄ 3,2V 1,5Ah	7,5W	230 lm	0,8kg	Inklusive inbyggt värmeelement
960623CC	N/A	LiFePO ₄ 6,4V 1,5Ah	4W	400 lm	0,8kg	Enbart beredskapsdrift (ej hänvisning)


Tillbehör


Art.nr.	Beskrivning
960052	Piktogramset NoviLed II, 21m, pil höger, vänster och ner
960053	Piktogramset NoviLed II, 30m, pil höger, vänster och ner
960500R	Piktogramset med rullstol för NoviLed II, 21m, pil höger, vänster och ner
960513R	Piktogramset med rullstol för NoviLed II, 30m, pil höger, vänster och ner
960051	Piktogram NoviLed II, 30m, dubbelriktad pil
960518	Väggfäste till NoviLed II 30m
960414	Bollskydd till NoviLed II 21m, mått 460 x 210 x 115 mm
960404	Bollskydd till NoviLed II 30m, mått 401 x 240 x 142 mm
960406	Bollskydd till NoviLed II 21m, mått 400 x 145 x 95 mm
960513	Dubbelsidig kåpa till NoviLed II 30m med piktogram pil höger, vänster och 2st ner
960517	Pendlingsvajer till Noviled II, 1,5m justerbar





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT