

NEW

EFFEKTA

BRIGHTLED

Specifikation




- 375lm
- IP 20
- Infälld & utanpåliggande
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Monteringshål: Ø120mm
- 220-240VAC 50/60Hz

Armaturutföranden

- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)


E-nummer	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960637	AT	Öppen yta	4W	Ni-Mh 7,2V 1,3Ah
960638		Utrymningsväg		
960639	A	Öppen yta	4W	Central reservkraft
960640		Utrymningsväg		

Mått:

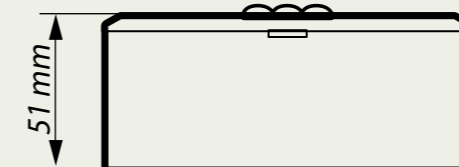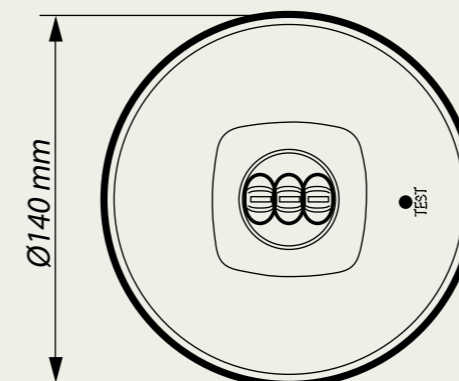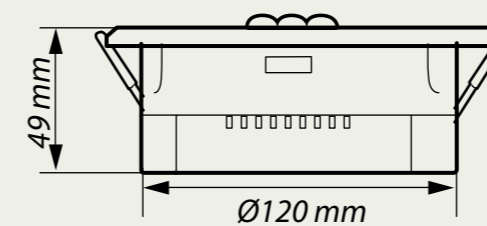


Montage

Alla modeller kan monteras utvändigt eller infällt utan extra tillbehör. Vid infällt montage får armaturen ej installeras mot normalt brännbart material.



Rundstrålande lens
för öppna ytor.

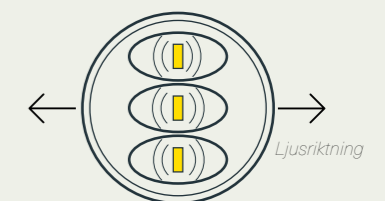

Smalstrålande lens
för utrymningsväg.

Tillbehör	E-nummer
Ram för utvändigt montage	73 416 92
Batteri - Ni-Mh, 7,4V 1,3Ah	73 416 93

IP20

5
ÅR
Garanti

Fråga oss!

Fråga oss!