





*Brightled levereras med
utbytbara linser för...*



Utrymningsväg



Öppen yta




EFFEKTA

BRIGHTLED

- & 510lm
- & Öppen yta / utrymningsväg
- & IP20
- & Överkopplingsbar
- & Infälld / utvändigt montage

- & Inbyggt batteri & självtest (AT)
- & Central reservkraft (A)

Klicka på oss!



Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960613	AT	Infälld / utvändigt	4W	LiFePO4 6,4V 1,5Ah
960642	A		4W	Central reservkraft




Montage

Armaturen kan monteras infällt eller utvändigt i tak utan extra tillbehör.

Mått




120ø Hålltagning vid infälld installation

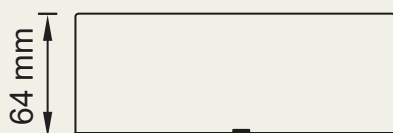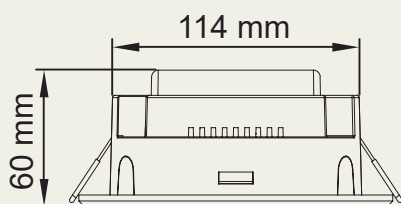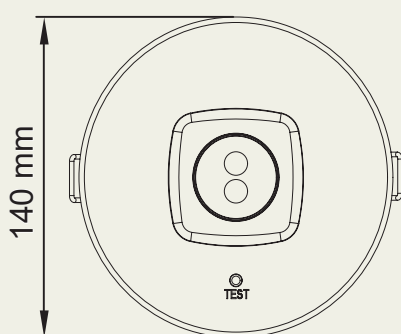

Projekteringstabell

Utrymningsväg / Öppen yta

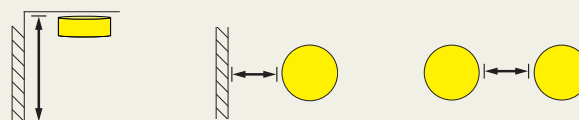

2,5m	12,0m / 6,8m	30m / 17m
3,0m	12,8m / 7,2m	32m / 18m
3,5m	13,6m / 7,6m	34m / 19m
4,0m	14,4m / 8,0m	36m / 20m

* Behöver ni mer specifika värden?
kontakta oss på effekta@effekta.se eller 040-94 60 20

Tillbehör	Art.nr
Bollskydd S	551025
LiFePO4 6,4V 1500mAh	044845
Ram för utvändigt installation	960615

* För fler tillbehör, se www.effekta.se