

NEW

EFFEKTA

NOVILED II

Specifikation


- Läsavstånd 21/30m
- Batteri: LiFeP04 3,2V 1,5Ah
- IK10 IP65
- 190 Lumen
- 3x1,5mm² plint för överkoppling
- DALI som standard

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Autotest, separat elektronikbox (AT-E)
- Autotest, inbyggd värmekabel (AT-H)
- Central reservkraft (A)

Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960500	AT	21m	5,5W	LiFeP04 3,6V 1,5Ah
960103		30m		
949514	AT-E	21m	7,5W	
941722		30m		
960519	AT-H	21m	7,5W	
960520		30m		
960453	A	21m	6W	Centralt batteri
960454		30m		

Mått: 21m läsavstånd, vägg/tak

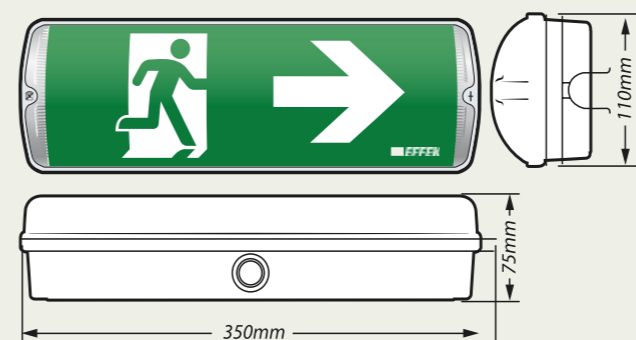

Mått: 30m läsavstånd, vägg/tak

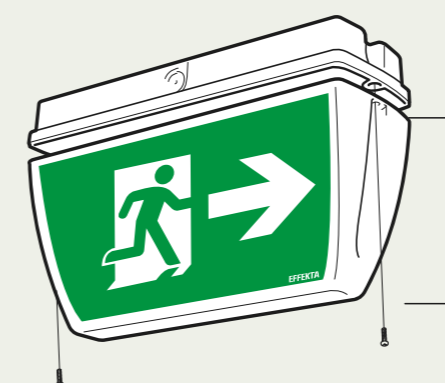

Montage

Armaturen kan monteras i tak eller på vägg utan extra tillbehör. Alla modellerna kan pendlas med vajerkit.

Tillbehör	Art.nr
Batteripaket	960512
Pendelkit	960415
Bollskydd 30m	960404
Bollskydd 21m	960414
Piktogramset (HCP) 21m	960514
Piktogramset (HCP) 30m	960515
Dubbelsidig kåpa 30m	960513
Elektronik- och LED-insats	960517
Väggfäste	960518

