

← UTGÅNG →



*Dubbelsidig kåpa
30m läsavstånd*



*NoviLed II (AT-E)
med extern elektronikbox*


EFFEKTA

NOVILED II

- 24 / 30 meters läsavstånd
- Inkl. piktogramset
- 190 / 400* lm
- IP65 / IK10
- Överkopplingsbar
- Tak / vägg
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Central reservkraft (A)
- Inbyggt värmeelement (AT-H)
- Extern batteri & elektronikbox (ATH)
- DALI (Samtliga modeller)

Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960500	AT	24m läsavstånd	5,5 W	LiFePO ⁴ 3,2V 1,5Ah
960103		30m läsavstånd		
960453	A	24m läsavstånd	6 W	Central reservkraft
960454		30m läsavstånd		
960519	AT-H	24m läsavstånd	7,5 W	LiFePO ⁴ 3,2V 1,5Ah
960520		30m läsavstånd		
949514	AT-E	24m läsavstånd	5,5 W	LiFePO ⁴ 3,2V 1,5Ah
960623*	AT	Enbart nöddrift	4 W	LiFePO ⁴ 6,4V 1,5Ah

Mått NoviLed II

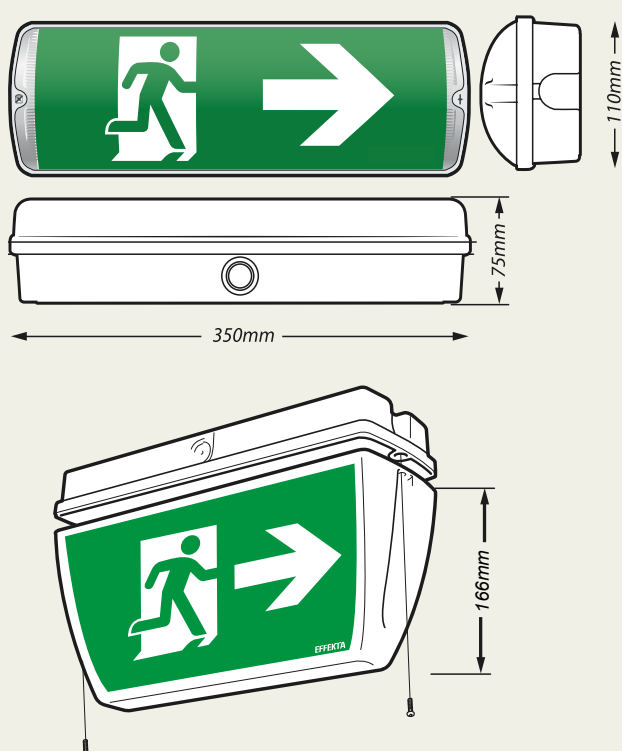

Montage

NoviLed II kan monteras i tak eller på vägg.
Alla modellerna kan även pendlas med vajer.

Tillbehör		Art.nr
Piktogramset (HCP)	24m	960514
Piktogramset (HCP)	30m	960515
Vajerpendel, justerbar	2,5m	960415
Dubbelsidig kåpa,	30m	960404
Bollskydd L	345 x 406 x 120 mm	551003
LiFePO ⁴	3,2V 1,5Ah	550619
LiFePO ⁴	6,4V 1,5Ah	550620

* För fler tillbehör, se www. effekta.se

Klicka på oss!

