

NEW

EFFEKTA

SAFELED II

Specifikation


- Läsavstånd 23m
- Inkl. piktogram
- IP43
- 230V AC/DC
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Enkel- & dubbelsidig
- Skyddsklass II

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Centralt reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)

Art.nr	Utförande	Modell	Förbrukning	Drift
205612	AT	Tak/Vägg	6W	NiMh 4,8V 0,8Ah
105610	A			Centralmatad
105610PC	PC			PowerlineControl

Mått för infällnadsram

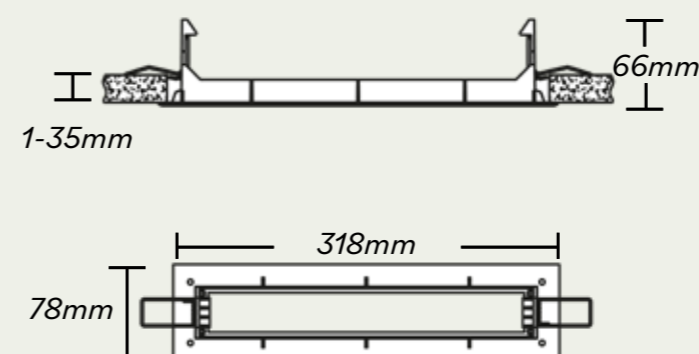

Mått armatur

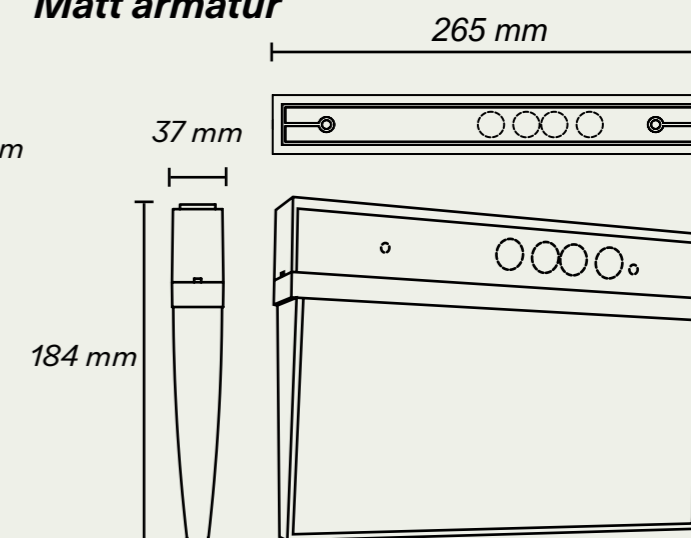

Montage

Armaturen kan monteras i tak eller på vägg utan extra tillbehör. Med tillbehör även infällt, flaggmonterad och i vajer eller fast pendel.

Tillbehör	Art.nr
Piktogramset (HCP)	530127R
Piktogramset	530127
Gavelkonsol	73 412 78
Bollskydd 306x261x87mm	551026
Öglor för vajer/kedjemontage	551001
Pendel, inkl. kabel 0,5m	551039
Pendel, inkl. kabel 1,0m	551040
Infällnadsram	551241

