

SAFELED II

HÄNVISNINGSARMATUR



DUBBEL- / ENKELSIDIG
23M LÄSAVSTÅND

SAFELED II är lämad för installation inomhus, på vägg eller i tak. Armaturhuset är tillverkat av formgjuten polykarbonat och piktogramhållaren av transparent akryl.



MONTAGE

SAFELED II är förberedd för installation i tak eller på vägg, med kabegenomföringar ovanpå samt i ryggen. Armaturen kan med tillbehör även installeras infällt i tak.

Armaturen är överkopplingsbar med en 3G2,5 mm² installationskabel.




SNABBFAKTA

- IP43
- 23 m läsavstånd
- Tak- / väggmontage
- Utbytbar LED-ljuskälla
- Inkl. piktogramset (hö/vä/ner/vit)
- Överkopplingsbar 3G2,5 mm²
- 5 års garanti

UTFÖRANDEN

- Inbyggt batteri och självtest (AT)
- Inbyggt batteri med trådlös övervakning, Wireless Control (WLX)
- Central reservkraft, t.ex. EPS-D V.2 (A)
- Central övervakad reservkraft, Powerline Control (PC)

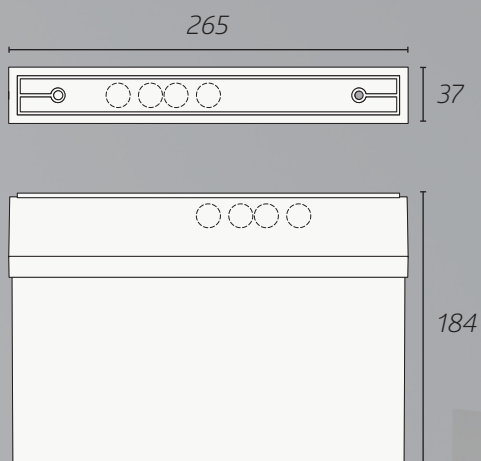

TILLBEHÖR

| ART.NR | BESKRIVNING |
|--------|--|
| 551008 | PENDEL, 300 mm, aluminium/plast |
| 551009 | PENDEL, 500 mm, aluminium/plast |
| 551010 | PENDEL, 1500 mm, aluminium/plast |
| 551042 | VAJERPENDEL, 2500 mm, justerbar |
| 551043 | VAJERPENDEL, 7500 mm, justerbar |
| 104910 | PIKTOGRAMSET, rullstolssymbol, 23 m läsavstånd |
| 530127 | PIKTOGRAMSET, 23 m läsavstånd |
| 551229 | GAVELFÄSTE, 276 mm |
| 551026 | BOLLSKYDD, 261 x 306 x 87 mm |
| 570001 | BATTERI, Ni-Mh, 4,8V 0,8Ah |



ARMATURER

| ART.NR | CENTRAL RESERVKRAFT | LÄSAVSTÅND | RESERVKRAFT | VIKT |
|-----------|---|------------|---------------------|--------|
| 205602SC | SAFELED II AT, 260 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självtest, inkl. piktogramset | 23 m | Ni-Mh 4,8V 0,8Ah | 0,6 kg |
| 205612SC | SAFELED II AT, 130 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri och självtest, inkl. piktogramset | 23 m | Ni-Mh 4,8V 0,8Ah | 0,6 kg |
| 205602WLX | SAFELED II WLX, 260 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri, för Wireless Control, inkl. piktogramset | 23 m | Wireless Control | 0,6 kg |
| 205612WLX | SAFELED II WLX, 130 lm, vägg/tak, IP40, inbyggt batteri, för Wireless Control, inkl. piktogramset | 23 m | Wireless Control | 0,6 kg |
| 105610 | SAFELED II A, 260 lm, vägg/tak, IP40, för central reservkraft, inkl. piktogramset | 23 m | Central reservkraft | 0,5 kg |
| 105610PC | SAFELED II PC, 260 lm, vägg/tak, IP40, för Powerline Control, inkl. piktogramset | 23 m | Powerline Control | 0,5 kg |