



NEW

EFFEKTA

SIGNUM

Specifikation


- Läsavstånd: 24/30/40m
- Inkl. piktogramset
- IP40
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Tak / vägg / vajerpendel

Armaturutföranden

- Cloud Control (CC)
- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)

Art.nr	Utförande	Läsavstånd	Modell	Förbrukning	Nöddrift
960610CC	CC	30 m	Tak/vägg	5.2 W	LiFePO ⁴ 6,4V 0,6Ah
960611CC		40 m	Vajerpendel		
73 419 49	AT	24 m	Tak/vägg	3.5 W	LiFePO ⁴ 3,2V 0,6Ah
73 419 50		30 m		5.2 W	LiFePO ⁴ 6,4V 0,6Ah
960603		40 m	Tak/vägg	3.5 W	LiFePO ⁴ 3,2V 0,6Ah
73 419 51		30m		5.2 W	LiFePO ⁴ 6,4V 0,6Ah
960600	A	24 m	Tak/vägg	3.5 W	Central reservkraft
960601		30 m		5.2 W	
960602		40 m		5.2 W	

Mått 24m/30m/40m

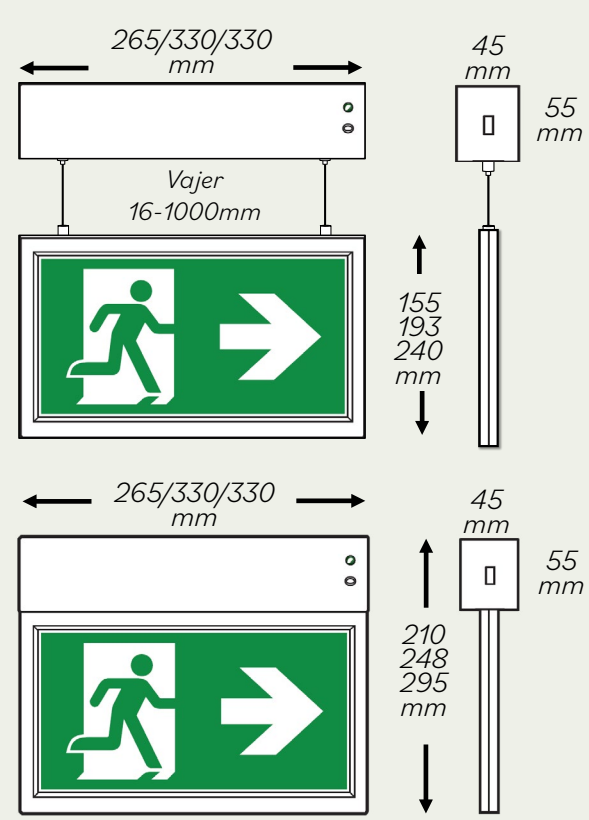

Montage

Armaturen kan monteras i tak eller på vägg utan extra tillbehör. Med tillbehör även infällt.

Tillbehör		E-nummer
Infällnadsram	24m	73 416 92
Infällnadsram	30/40m	73 416 93
Bollskydd vägg	24m	960413
Bollskydd vägg	30m	960412
Piktogramset (HCP)	24m	73 416 96
Piktogramset (HCP)	30m	73 416 97
Piktogramset (HCP)	40m	960607R
Piktogramset	24m	73 419 21
Piktogramset	30m	73 419 22
Piktogramset	40m	960607
LiFePO ⁴ 3,2V 0,6Ah		
LiFePO ⁴ 6,4V 0,6Ah		

Klicka på oss!

