


E

VISONATA II

HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

Mått

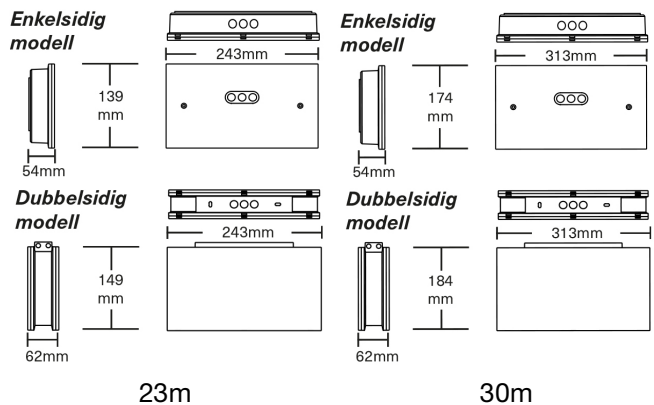

Slagtålig hänvisningsarmatur

Armaturstomme i slagtålig polykarbonat och IP54. Armaturen har en slimmad och modern form som passar i de flesta projekt. Visionata II finns i två olika storlekar och läsavstånd, 23 och 30m. Båda modellerna finns som dubbel och enkelsidig för att kunna användas i hela byggprojektet. Enkelsidig armatur monteras på vägg och den dubbelsidiga i tak utan tillbehör.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard höger, vänster, ner och vit baksida	Monteras	På vägg eller tak
IP klass	IP54	Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
IK klass	IK04	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h eller enligt central reservkraft	Inkoppling	Permanentdrift

VISONATA II

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Central reservkraft						
106105	23m	Central reservkraft	2W	240lm	-	Dubbelsidig
104905	30m	Central reservkraft	3W	350lm	-	Dubbelsidig
106100	23m	Central reservkraft	1W	130lm	-	Enkelsidig
104900	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Enkelsidig
Inbyggt batteri & självtest						
206107SC	23m	NiMh 4,8V 0,8Ah	2W	240lm	-	Dubbelsidig
206102SC	23m	NiMh 4,8V 0,8Ah	1W	130lm	-	Enkelsidig
204902SC	30m	NiMh 4,8V 0,8Ah	1,5W	190lm	-	Enkelsidig
204907SC	30m	NiMh 4,8V 0,8Ah	3W	350lm	-	Dubbelsidig
Powerline Control						
106105PC	23m	Central reservkraft	2W	240lm	-	Dubbelsidig
104905PC	30m	Central reservkraft	3W	350lm	-	Dubbelsidig
106100PC	23m	Central reservkraft	1W	130lm	-	Enkelsidig
104900PC	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Enkelsidig
Wireless Control						
206107WL	23m	NiMh 4,8V 0,8Ah	2W	240lm	-	Dubbelsidig
206102WL	23m	NiMh 4,8v 0,8Ah	1W	130lm	-	Enkelsidig
204907WL	30m	NiMh 4,8v 0,8Ah	3W	350lm	-	Dubbelsidig
204902WL	30m	NiMh 4,8v 0,8Ah	1,5	190ml	-	Enkelsidig
DALI						
104900-DA	30m	Central reservkraft	1,5W	190lm	-	Enkelsidig

Art.nr.	Beskrivning
551053	Bollskydd M, galler, 304 x 250 x 90 mm (BxHxD) - passar modell 23m
551003	Bollskydd L, galler, 406 x 345 x 120 mm (BxHxD) - passar modell 30m
530108R	Piktogramset med rullstol, Visionata II, 30m, pil ner/h/v/vit baksida
530108	Piktogramset Visionata II, 30m, pil ner/h/v/vit baksida
551229A	Väggfäste för dubbelsidig Visionata II
530172	Piktogramset, Visionata II, 23m pil ner/h/v/vit baksida
530172R	Piktogramset rullstol, Visionata II, 23m pil ner/h/v/vit baksida
530108H	Piktogram med rullstol, Visionata II, 30m, pil höger
530108N	Piktogram med rullstol, Visionata II, 30m, pil ner
530108V	Piktogram med rullstol, Visionata II, 30m, pil vänster



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT