

**E**



# BRITESPOT II

## NÖDLJUS

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



### Mått

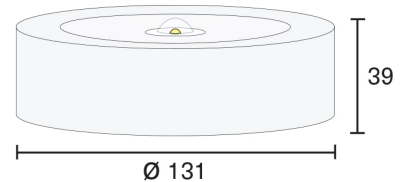

## Nödljus

Britespot II är en serie nödbelysningsarmaturer med linser för öppen yta, utrymningsväg, hög höjd och med 30° vinkling för att kunna belysa säkerhetsutrustning som brandsläckare. Armaturen har en utbytbar ljuskälla i LED.

### IP-klass

Armaturhuset har IP40, vilket är dimensionerande för utvändiga modeller. Elektronikboxen som fälls in är skyddad av en IP20 kapsling, vilket är dimensionerande för infällda modeller. Artikel 205852SC skiljer sig och är IP54-klassad.

### Monteras

De utvändiga modellerna kan monteras i tak utan tillbehör, med kabelgenomföringar från sidan och ovanifrån. Armaturen kan även installeras med gavelfäste, på vägg för att få en lägre och mer servicevänlig installationshöjd. De infällda modellerna monteras i tak utan tillbehör, med dubbla kabelgenomföringar för möjlighet till överkoppling.

*Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".*

## Produktdata

|                         |                                       |                            |                                  |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Piktogram</b>        | Ej hänvisning                         | <b>Monteras</b>            | Se text i beskrivning ovan       |
| <b>IP klass</b>         | Se text i beskrivning ovan            | <b>Reservkraft</b>         | Batteri / Central reservkraft    |
| <b>IK klass</b>         | IK08                                  | <b>Anslutningsspänning</b> | 220-240V, 50-60Hz                |
| <b>Skyddsklass</b>      | I                                     | <b>CE-märkt</b>            | Ja                               |
| <b>Ljuskälla</b>        | LED, 5000K                            | <b>Ytterhölje</b>          | Polykarbonat                     |
| <b>Anslutningsplint</b> | Överkopplingsbar 2x2,5mm <sup>2</sup> | <b>Färg</b>                | Vit                              |
| <b>Nöddriftstid</b>     | 1h / central reservkraft              | <b>Inkoppling</b>          | Beredskapsdrift / Permanentdrift |
|                         |                                       |                            |                                  |

# BRITESPOT II

## Artikellista

| Art. nr.                   | Ljusbild                    | Montering | Reservkraft /<br>Nöddrift | Effekt | Luminans | Vikt    | Övrigt |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------|----------|---------|--------|
| <b>Central reservkraft</b> |                             |           |                           |        |          |         |        |
| 106420                     | Öppen Yta/Hög höjd          | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| 105870                     | Utrymningsväg               | Infälld   | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,15 kg |        |
| 106410                     | Utrymningsväg               | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| 105865                     | Öppen yta                   | Infälld   | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,15 kg |        |
| 106400                     | Öppen yta                   | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| <b>Batteribackup</b>       |                             |           |                           |        |          |         |        |
| 206442DSC                  | Öppen yta/<br>utrymningsväg | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 205872SC-Black             | Utrymningsväg               | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,25 kg |        |
| 206432SC                   | 30° vinkling                | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 206422SC                   | Öppen Yta/Hög höjd          | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 205852SC                   | Öppen yta                   | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 2x3W   | 480 lm   | 0,25 kg |        |
| 205872SC                   | Utrymningsväg               | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,25 kg |        |
| 206412SC                   | Utrymningsväg               | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 206402SC                   | Öppen yta                   | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 205867SC                   | Öppen yta                   | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,25 kg |        |
| 205867SC-BLACK             | Öppen yta                   | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,25 kg |        |

# BRITESPOT II

## Artikellista


| Art. nr.                 | Ljusbild           | Montering | Reservkraft /<br>Nöddrift | Effekt | Luminans | Vikt    | Övrigt |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------|----------|---------|--------|
| <b>Powerline Control</b> |                    |           |                           |        |          |         |        |
| 106430PC                 | 30° vinkling       | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| 106420PC                 | Öppen Yta/Hög höjd | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| 105870PC                 | Utrymningsväg      | Infälld   | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,15 kg |        |
| 106410PC                 | Utrymningsväg      | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| 105865PC                 | Öppen yta          | Infälld   | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,15 kg |        |
| 106400PC                 | Öppen yta          | Utvändig  | Central reservkraft       | 3W     | 280 lm   | 0,17 kg |        |
| <b>Wireless Control</b>  |                    |           |                           |        |          |         |        |
| 206432WLX                | 30° vinkling       | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 206422WLX                | Öppen Yta/Hög höjd | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 205872WLX                | Utrymningsväg      | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,25 kg |        |
| 206402WLX                | Öppen yta          | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 206412WLX                | Utrymningsväg      | Utvändig  | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,27 kg |        |
| 205867WLX                | Öppen yta          | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 3W     | 280 lm   | 0,25 kg |        |
| 205862WLX                | Utrymningsväg      | Infälld   | NiMh 4,8V 2,0Ah           | 2x3W   | 480 lm   | 0,25 kg |        |

## Tillbehör

| Art.nr. | Beskrivning                  |
|---------|------------------------------|
| 551243  | 5 lux lins till Britespot II |



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

[info@effekta.se](mailto:info@effekta.se)

[effekta.se](http://effekta.se)

Prästtorpsvägen 16  
341 51 Lagan

**EFFEKTA POWER SYSTEMS AB**  
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT