

EFFEKTA

MANUAL





TWINLED

E


INSTALLATION

TWINLED

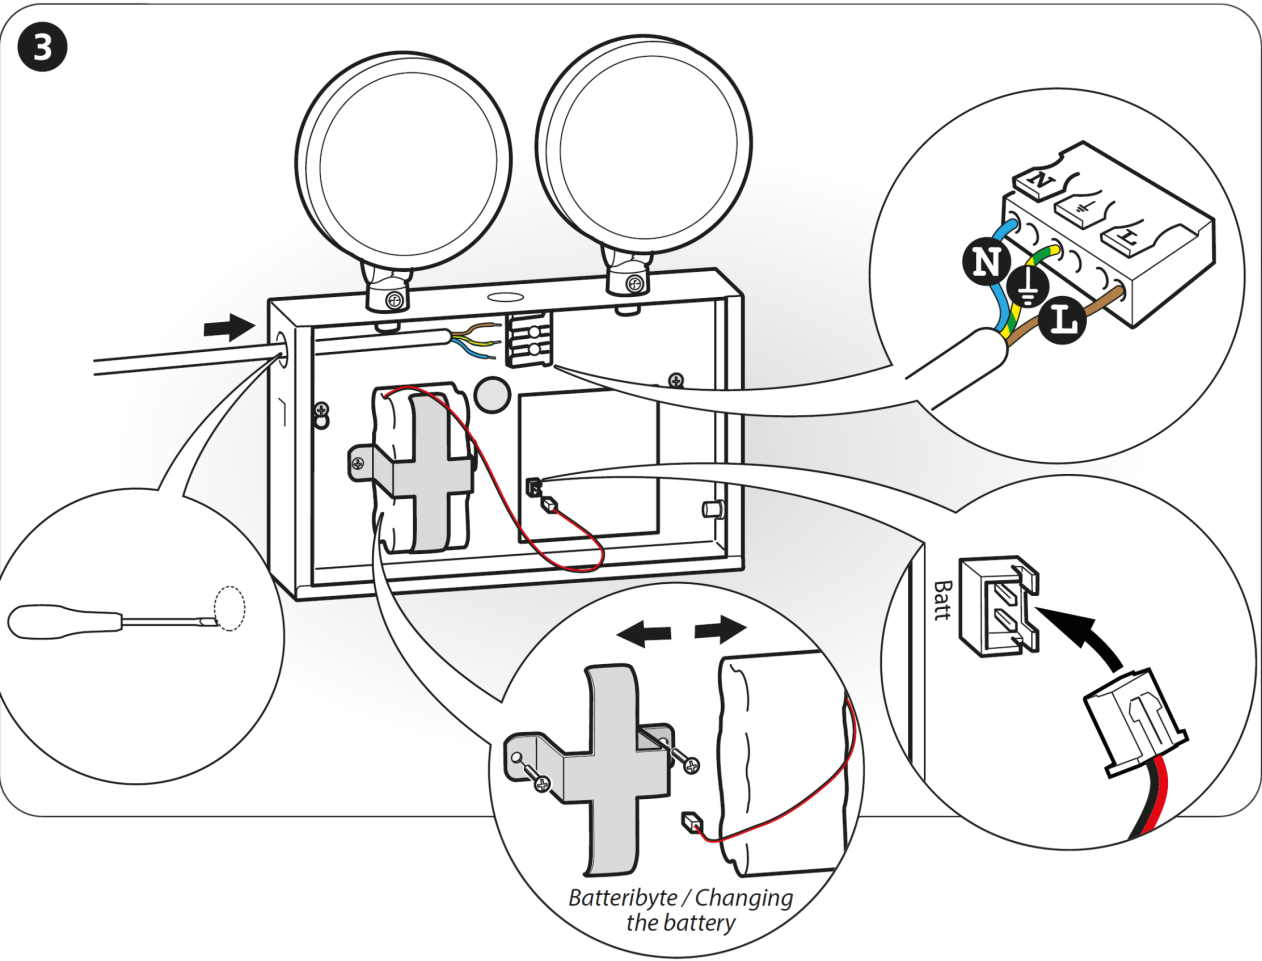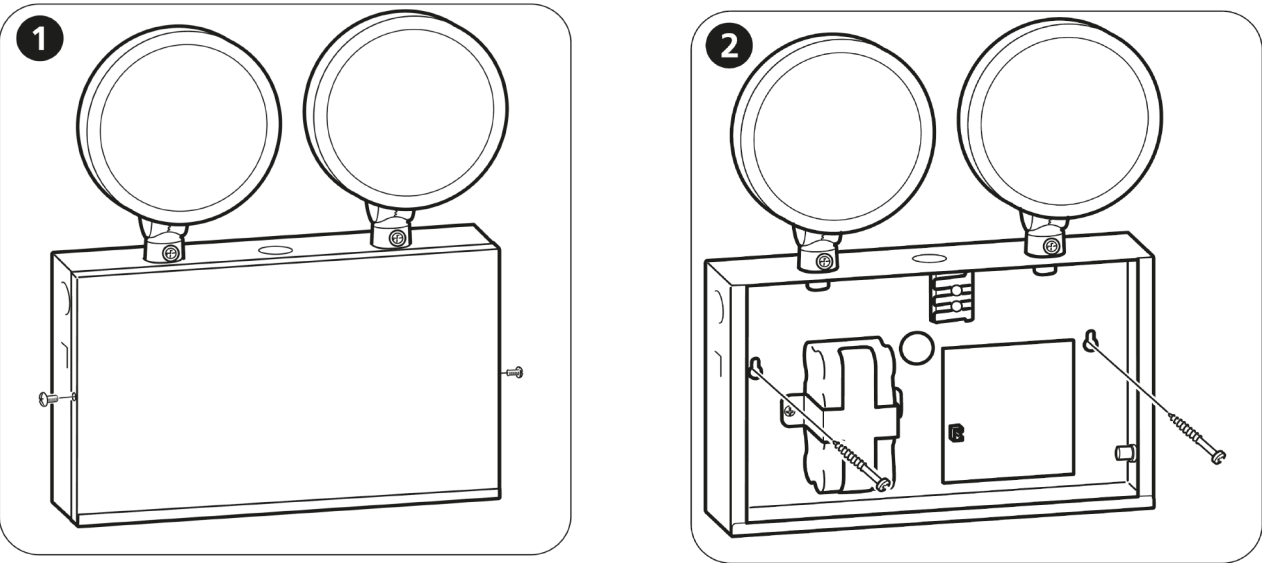

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning: 220-240VAC, 50/60 Hz
Laddtid: 24 timmar
Brinntid: 1 timme
Batteri: NiMh, 9,6V 2,0Ah
Strömförbrukning: Max. 5,5 W Omgivande
Temperatur: 0 ° C - + 40 ° C
Kapslingsklass: IP20
Test: Manuell test / Auto test
Ljusflöde: 1250lm
Färgtemperatur: 6000K

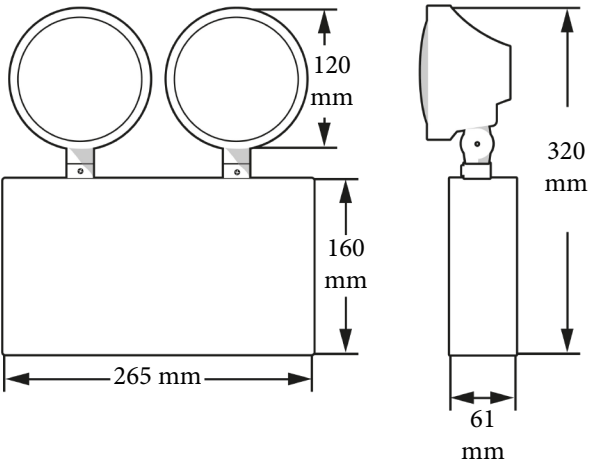

Uppfyller relevanta standarder:
IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, EN62493, EN55015.EN61547.

Manuell testning

Antal tryck	Testtid
1 x Inom 2 sekunder	30 sekunder
2 x Inom 2 sekunder	3 minuter
3 x Inom 2 sekunder	30 minuter
4 x Inom 2 sekunder	1 timme



Observera!
Håll in testknppen i två sek.
för att återställa armaturen
efter ett service ingrepp.

Felkoder & indikeringsdiod

Grön LED	Röd LED	Status	
		Grön fast	Normal funktion
		Grön blinkar	Armatyr är under test
		Röd blinkar	Felindikation
		Blinkningar	Status
		1 blink 4 Sek. paus	Batteriet är ej inkopplat
		2 blink 4 Sek. paus	Batteriet är svagt/slut
		3 blink 4 Sek. paus	Laddningsfel
		4 blink 4 Sek. paus	Fel på transformator

Effekta power systems AB

Sadelgatan 6
213 77 Malmö



effekta@effekta.se



040 - 94 60 20

