



NEW

EFFEKTA

BRITESPOT II - Infälld

Specifikation

- 240lm
- IP 40/20
- Infälld & utanpåliggande
- Öppen yta, utrymningsväg, hög höjd
- Snabbkontakt för batteri och ljuskälla
- 2x2,5mm² plint för överkoppling

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
205872SC	AT (Infälld)	Utrymningsväg	3W	NiMh 4,8V 2.0Ah
205867SC		Öppen yta		
105870	A (Infälld)	Utrymningsväg		Central reservkraft
105865		Öppen yta		
105870PC	PC (Infälld)	Utrymningsväg		PowerlineControl
105865PC		Öppen yta		

Montage

Armatyren monterar infällt i tak. Armatyruhuat är i IP40 och infälld del IP20. Armatyren finns med lins för både utrymningsväg samt öppenyta. Vid installations följs armatyrens pilar bredvid lins för ljuariktningen. Armatyren minsta installationsdjup är 100 mm.

Mått infälld modell: (mm)

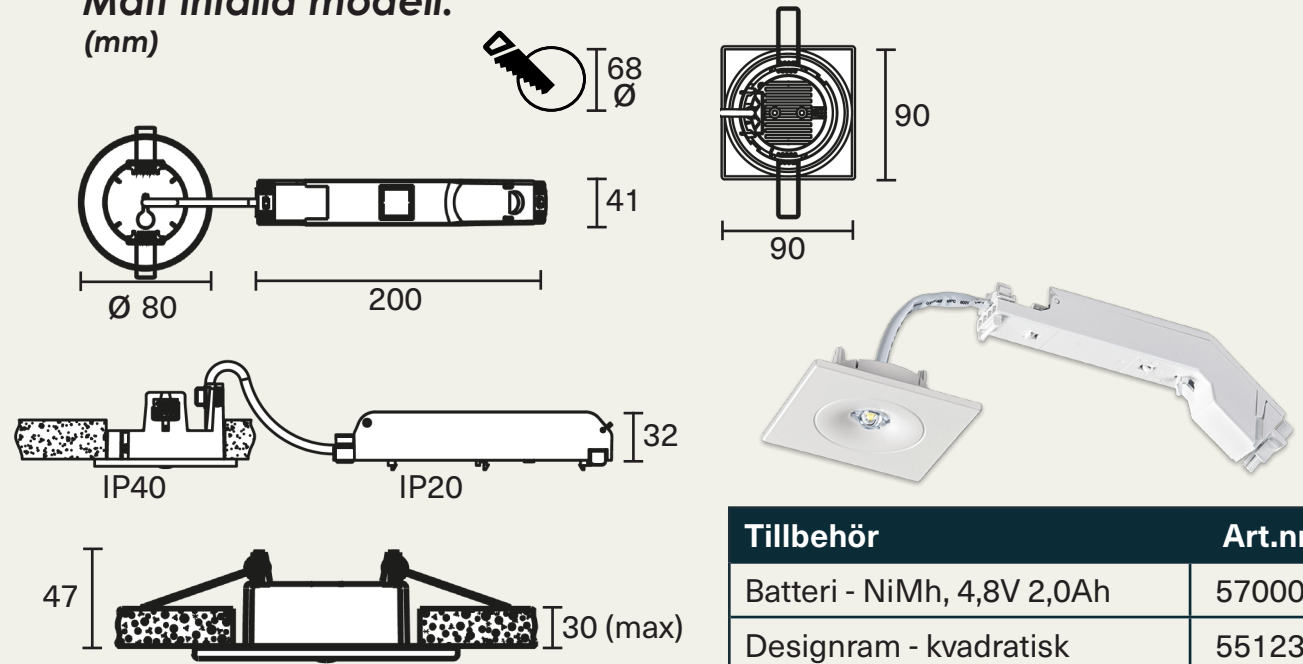

Tillbehör	Art.nr.
Batteri - NiMh, 4,8V 2,0Ah	570008
Designram - kvadratisk	551235

- IP40
- 5 AR
Garanti
- Plug n' Play
- Specialfärg
- Fråga oss!



Lins för utrymningsväg

Lins för öppen yta

Lins för hög höjd

Lins för belysning av säkerhetsutrustning

BRITESPOT II - Utvändig

Specifikation

- 240lm
- IP 40/20
- Infälld & utanpåliggande
- Öppen yta, utrymningsväg, hög höjd
- Snabbkontakt för batteri och ljuskälla
- 2x2,5mm² plint för överkoppling

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
206412SC	AT (Utvändig)	Utrymningsväg	3W	NiMh 4,8V 2,0Ah
206402SC		Öppen yta		
206422SC		Hög höjd		
206432SC		Brandredskap		
106410	A (Utvändig)	Utrymningsväg		Central reservkraft
106400		Öppen yta		
106420		Hög höjd		
106430		Brandredskap		
106410PC	PC (Utvändig)	Utrymningsväg		PowerlineControl
106400PC		Öppen yta		
106420PC		Hög höjd		
106430PC		Brandredskap		

Montage

Armaturen monteras utvändigt i tak och är i IP40. Samtliga modeller finns med lins för utrymningsväg, öppen yta, hög höjd samt för belysning av brandredskap och säkerhetsutrustning. Vid installation följs armaturens pilar bredvid lins för ljusriktningen.

Mått utvändig modell: (mm)

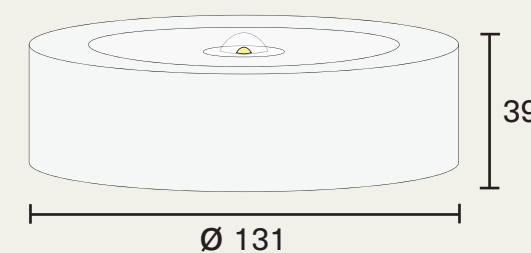

Tillbehör	Art.nr.
Batteri - NiMh, 4,8V 2,0Ah	570008
Öglor för vajermontage	551001
Bollskydd 216 x 259 x 77 (BxDxH)	551025






NEW


EFFEKTA

PROJEKTERINGSTABELL

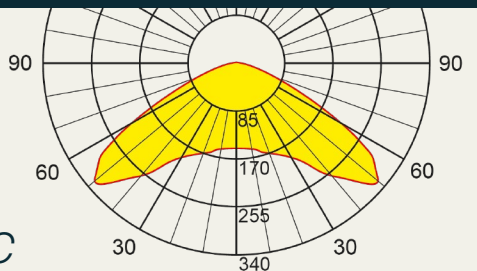


Infälld och utvändig - Öppen yta - AT - A - PC

H	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
A	9,40	10,60	11,50	12,20	12,90	13,30	9,50	8,50	7,40	6,00
B	4,10	4,40	4,60	4,80	4,40	2,50	1,50	1,00	0,90	0,80
C	9,40	10,60	11,50	12,20	12,90	13,30	9,50	8,50	7,40	6,00
D	4,10	4,40	4,60	4,80	4,40	2,50	1,50	1,00	0,90	0,80

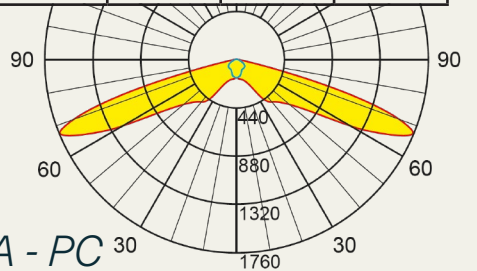

Infälld och utvändig - Utrymningsväg - AT - A - PC

H	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
A	17,70	19,80	21,60	23,60	25,50	27,00	28,20	17,10	14,80	14,60
B	7,70	8,70	9,60	10,10	10,40	10,30	9,10	6,20	6,10	6,00

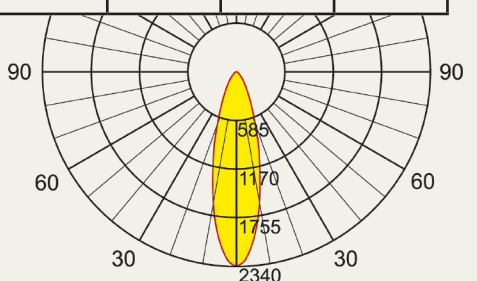

Infälld och utvändig - Hög höjd - AT - A - PC

H	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
A	8,40	8,90	11,50	9,20	10,00	10,20	10,30	10,50	10,60	10,50
B	3,40	3,50	4,60	3,60	3,70	3,60	3,50	3,30	3,30	3,10
C	8,40	8,90	11,50	9,20	10,00	10,20	10,30	10,50	10,60	10,50
D	3,40	3,50	4,60	3,60	3,70	3,60	3,50	3,30	3,30	3,10

- IP40
- 5 ÅR Garanti
- Plug n' Play
- Specialfärg
- Fråga oss!