



NEW

EFFEKTA

FLEXILED 200





Specifikation

- Läsavstånd: 23/30/40m
- Inkl. piktogram
- IP 54
- Enkel & dubbelsidig
- 2x2,5mm² plint för överkoppling

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)
- Wireless Control (WLX)

Klicka på oss!



Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
201905SC	AT	Tak/vägg/gavel	1,5W	NiMh 4,8V 0,8Ah
101900	A	Tak/vägg/gavel		Central reservkraft
101900PC	PC	Tak/vägg/gavel		Powerline Control
201905WLX	WLX	Tak/vägg/gavel		Wireless Control

Mått: Flexiled 23m (mm)

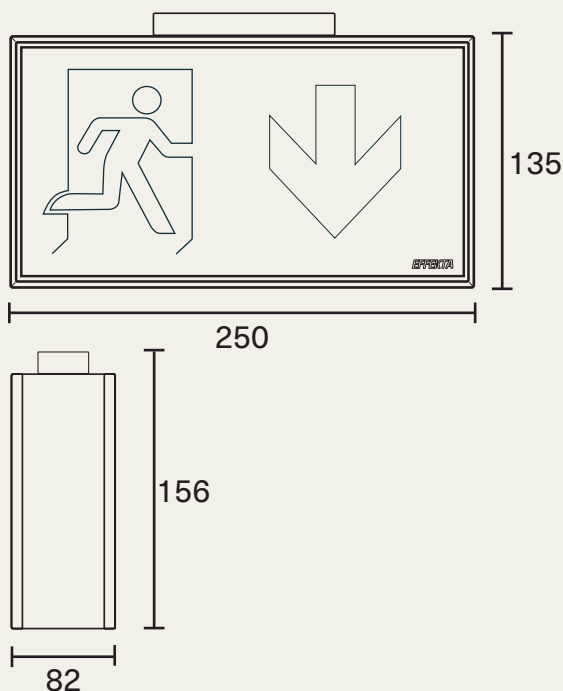

Montage

Armaturen monteras i tak, på vägg som enkelsidig eller gavelmonterat för dubbelsidigt utförande

Tillbehör		Art.nr.
Batteri NiMh	4,8V 0,8Ah	570001
Piktogramset (HCP)	23m	530190R
Piktogramset	23m	530190
Fast pendel	300 mm	551008
Fast pendel	500 mm	551009
Fast pendel	1000 mm	551010
Bollskydd M	261x306x87 mm	551026



NEW

EFFEKTA

FLEXILED 300

Specifikation


- Läsavstånd: 23/30/40m
- Inkl. piktogram
- IP 54
- Enkel & dubbelsidig
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Fönster för nedljus - 190lm

Armaturutföranden

- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)
- Wireless Control (WLX)

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
206205SC	AT	Tak/vägg/gavel	2W	NiMh 4,8V 0,8Ah
106200	A	Tak/vägg/gavel		Central reservkraft
106200PC	PC	Tak/vägg/gavel		PowerlineControl
206205WLX	WLX	Tak/vägg/gavel		Wireless Control

Mått: Flexiled 30m (mm)




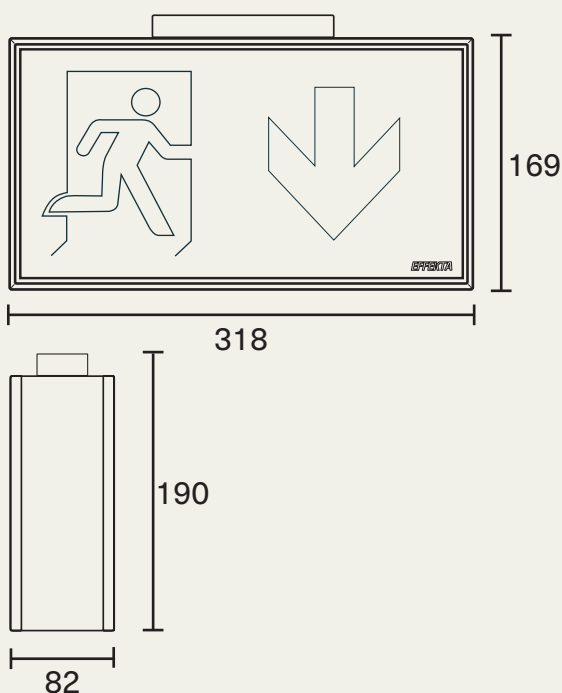


Montage

Armaturen monteras i tak, på vägg som enkelsidig eller gavelmonterat för dubbelsidigt utförande

Tillbehör		Art.nr.
Batteri NiMh	4,8V 0,8Ah	570001
Piktogramset (HCP)	30m	530234R
Piktogramset	30m	530234
Fast pendel	300 mm	551008
Fast pendel	500 mm	551009
Fast pendel	1000 mm	551010
Bollskydd L	406x345x120 mm	551003

Klicka på oss!





NEW

EFFEKTA

FLEXILED 400





Specifikation

- Läsavstånd: 23/30/40m
- Inkl. piktogram
- IP 54
- Enkel & dubbelsidig
- 2x2,5mm² plint för överkoppling

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)
- Wireless Control (WLX)

Klicka på oss!



Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
206705SC	AT	Tak/vägg/gavel	4W	NiMh 4,8V 2,0Ah
106700	A	Tak/vägg/gavel		Central reservkraft
106700PC	PC	Tak/vägg/gavel		PowerlineControl
206705WLX	WLX	Tak/vägg/gavel		Wireless Control

Mått: Flexiled 40m (mm)

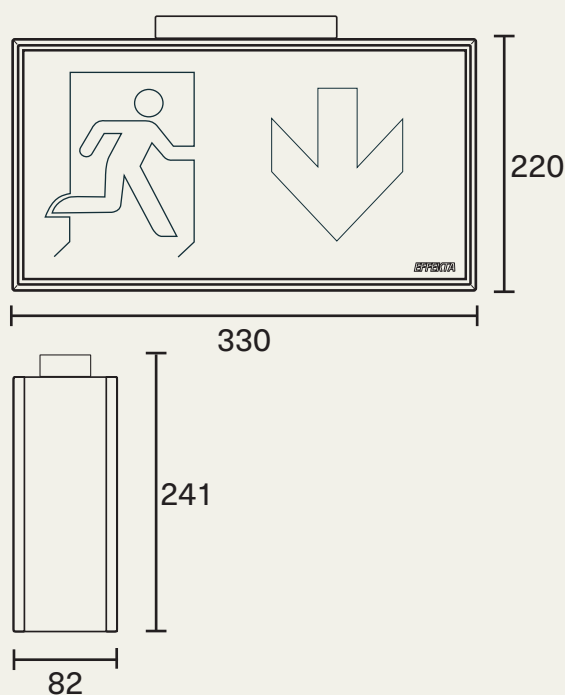

Montage

Armaturen monteras i tak, på vägg som enkelsidig eller gavelmonterat för dubbelsidigt utförande.

Tillbehör		Art.nr.
Batteri NiMh	4,8V 2,0Ah	570008
Bollskydd XL		551004
Piktogramset	40m	530288
Fast pendel	300 mm	551008
Fast pendel	500 mm	551009
Fast pendel	1000 mm	551010
Piktogram rullstol, pil ner		530288RN
Piktogram rullstol, pilvänster		530288RV
Piktogram rullstol, pil höger		530288RH