

NEW

EFFEKTA

FLEXILED 200

Specifikation

- Läsavstånd: 23/30/40m
- Inkl. piktogram
- IP 54
- Enkel & dubbelsidig
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Fönster för nedljus - 130 lm

Armaturutföranden


- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
201905SC	AT	Tak/vägg/gavel	1,5W	NiMh 4,8V 0,8Ah
101900	A	Tak/vägg/gavel		Central reservkraft
101900PC	PC	Tak/vägg/gavel		PowerlineControl

**Mått: Flexiled 23m
(mm)**

Montage

Armaturen monteras i tak, på vägg som enkelsidig eller gavelmonterat för dubbelsidigt utförande

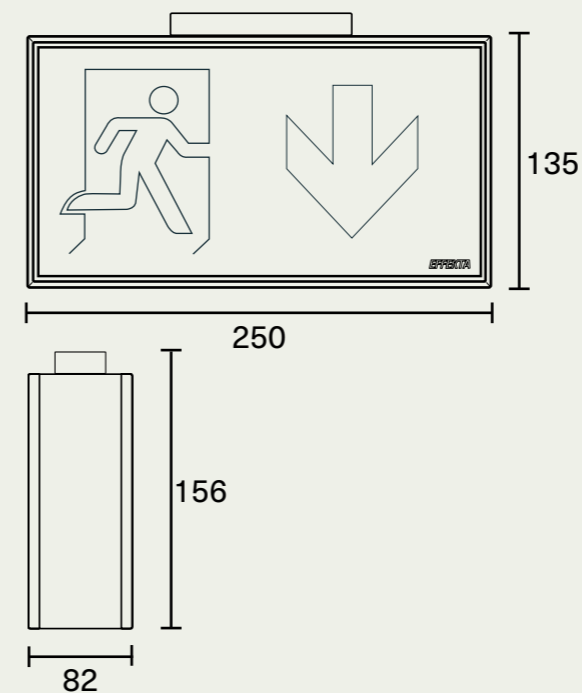

Tillbehör		Art.nr.
Batteri NiMh	4,8V 0,8Ah	570001
Piktogramset (HCP)	23m	530190R
Piktogramset	23m	530190
Öglor för vajermonatge		551001
Fast pendel	300 mm	551038
Fast pendel	500 mm	551039
Fast pendel	1000 mm	551040
Bollskydd	306 x 261 x 87 mm	551026



NEW

EFFEKTA

FLEXILED 300

Specifikation


- Läsavstånd: 23/30/40m
- Inkl. piktogram
- IP 54
- Enkel & dubbelsidig
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Fönster för nedljus - 190lm

Armaturutföranden

- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
201905SC	AT	Tak/vägg/gavel	2W	NiMh 4,8V 0,8Ah
101900	A	Tak/vägg/gavel		Central reservkraft
101900PC	PC	Tak/vägg/gavel		PowerlineControl

**Mått: Flexiled 30m
(mm)**

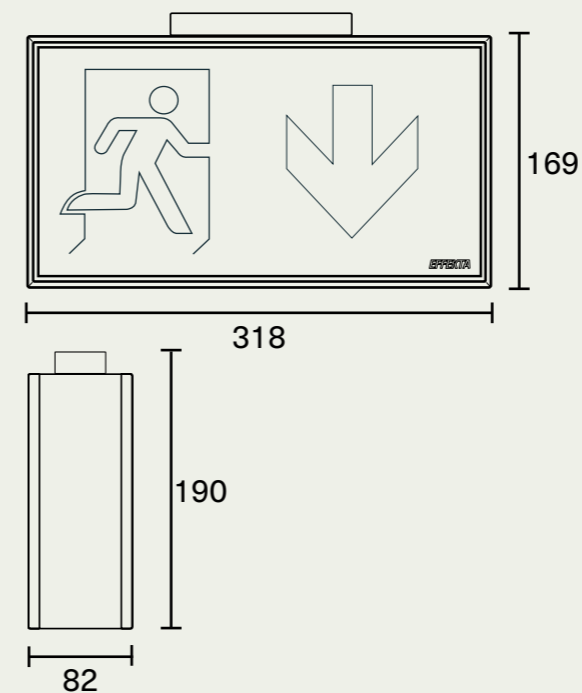

Montage

Armaturen monteras i tak, på vägg som enkelsidig eller gavelmonterat för dubbelsidigt utförande

Tillbehör		Art.nr.
Batteri NiMh	4,8V 0,8Ah	570001
Piktogramset (HCP)	23m	530234R
Piktogramset	23m	530234
Öglor för vajermonatge		551001
Fast pendel	300 mm	551038
Fast pendel	500 mm	551039
Fast pendel	1000 mm	551040
Bollskydd	406 x 345 x 120 mm	551003



NEW

EFFEKTA

FLEXILED 400

Specifikation


- Läsavstånd: 23/30/40m
- Inkl. piktogram
- IP 54
- Enkel & dubbelsidig
- 2x2,5mm² plint för överkoppling
- Fönster för nedljus - 460lm

Armaturutföranden

- Autotest (AT)
- Central reservkraft (A)
- PowerlineControl (PC)

Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
	AT	Tak/vägg/gavel	4W	NiMh 4,8V 2,0Ah
	A	Tak/vägg/gavel		Central reservkraft
	PC	Tak/vägg/gavel		PowerlineControl

**Mått: Flexiled 40m
(mm)**

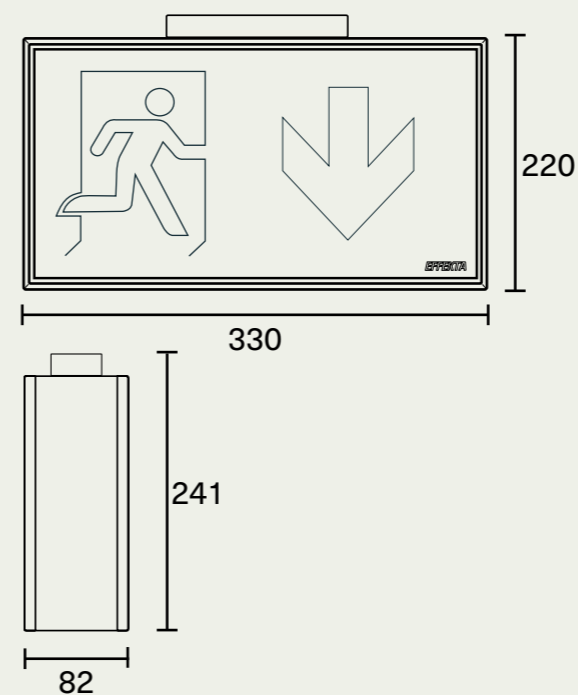

Montage

Armatyren monteras i tak, på vägg som enkelsidig eller gavelmonterat för dubbelsidigt utförande

Tillbehör		Art.nr.
Batteri NiMh	4,8V 2,0Ah	570014
Piktogramset (HCP)	23m	530190R
Piktogramset	23m	530190
Öglor för vajermonatge		551001
Fast pendel	300 mm	551038
Fast pendel	500 mm	551039
Fast pendel	1000 mm	551040
Bollskydd	406 x 345 x 120 mm	551003

