


E

TWINLED STRÅLKASTARE

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Extern IP-kapsling. Kabel
3 x 1,5 mm² max 25m

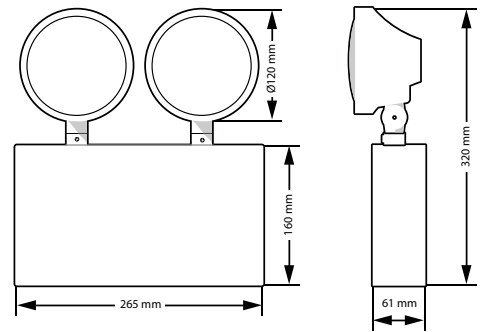

Ställbar strålkastare

Twinled från Effekta är en strålkastararmatur med två stycken ställbara strålkastare. Ljusflödet är 1100 lumen via 42st LED i varje strålkastarhuvud. Framför reflektorn sitter en glaslins och bakstycket är av robust plast. Chassit är gjort i metall.

Batteriet är uppladdningsbart och laddar fullt på ett dygn. Strålkastaren uppfyller normen på en timmes brinntid i nöddrift.

Armaturen väger endast 1,9kg och monteras enkelt på vägg.

Strålkastaren kan levereras i utförande med extern IP54-kapsling för elektroniken i armaturerna. I det utförandet kan armaturhuvuden monteras upp till 25m från strålkastaraggregatet.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Ljuskälla	LED, 6000K	Monteras	På vägg
IP klass	IP20	Reservkraft	Inbyggt batteri
IK klass	-	Anslutningsspänning	220-240V 50/60Hz
Skyddsklass	-	CE-märkt	Ja
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²	Ytterhölje	Stålblåt och ABS-plast
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Permanentdrift/ Beredskapsdrift

TWINLED

Artikellista

Art. nr.	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Inbyggt batteri & självtest						
960491	Vägg	NiMh, 9,6V 2,0Ah	5,5W	1100lm	1,9kg	Armaturhuvud levereras förmonterade på varsin IP54-kapsling för att kunna installeras upp till 25m från aggregatet
960512	Vägg	NiMh, 9,6V 2,0Ah	5,5W	1100lm	1,9kg	

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
960411	Bollskydd för TwinLed. Mått 340 x 400 185 mm



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - TWINLED - Vi reserverar oss för eventuella fakta- eller tryckfel E2317-01