



- ➔ Extern batteri- & elektronikbox för installation >25 meter från armaturen
- ➔ Värmeelement för installation

EFFEKTA

PROTECT

- IP65 / IK08
- 350 / 580/600 / 1050 lumen
- Öppen yta / utrymningsväg / hög höjd
- Överkopplingsbar
- 24V / 48V / 110V / 230V / 50-60 Hz
- Tak / vägg
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Central reservkraft (A)
- Powerline Control (PC)
- Wireless Control (WLX)
- Inbyggt värmeelement (-H)
- Extern batteri- & elektronikbox (-E)

Serien Protect finns med tre olika varianter av linser, öppen yta, utrymningsväg och för hög höjd. Protect finns även i tre olika ljusstyrkor, 350, 580/600 (inbyggt batteri / central reservkraft) samt 1050 lm (A/PC). Allt för att kunna effektivisera antalet service- och installationspunkter.

Protect är tillverkad i polykarbonat, IP65, för att kunna motstå tuffa miljöer och yttrepåverkan. Om ni installerar Protect utomhus i ett oskyddat läge för väder och vind, använd tryckventilen (550237) för att undvika kondens och fuktbildning.

Inbyggt batteri & självtest (AT)

Testar sin funktion och drifttid regelbundet, statusindikering via diod på armaturens kortsida.

Central reservkraft (A)

För central reservkraft, nödbelysningsaggregat eller UPS.

Powerline Control (PC)

Adresseerbar armatur för inkoppling till vårt centrala övervakningssystem Powerline Control.

Wireless Control (WLX)


Adresseerbar armatur med inbyggt batteri för vårt trådlöst övervakningssystem Wireless Control.

Inbyggt värmeelement (-H)

Armatur med inbyggt värmeelement om armaturen installeras där temperaturen kan vara under 0°C.

Extern batteri- & elektronikbox (-E)




Armatur med batteri och elektronik i extern kapsling (IP65) för installation upp till 20m från armatur. (254 x 90 x 180 mm)

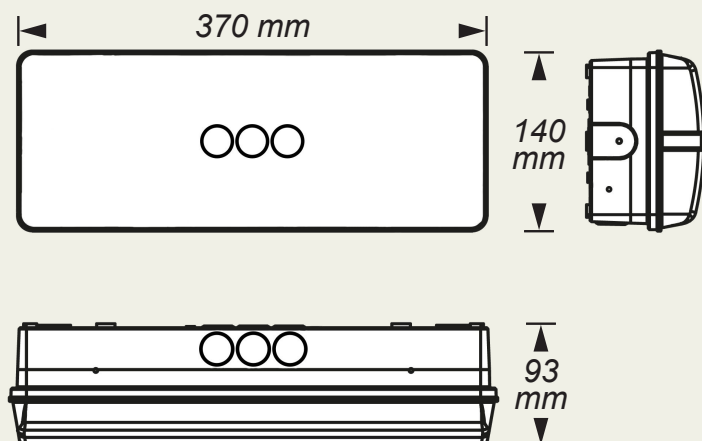

Tillbehör	Art.nr
NiMh 4,8V 2,0Ah	570004
Pendel, vajer 2,5 m	551042
Pendel, fast 1,0 m	551010
Bollskydd L	551003
Ventil för oskyddad installation utomhus	550237

* För fler tillbehör, se www. effekta.se

Klicka på oss!





350 lm
3W LED-bar

<i>h</i>	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,0
<i>a</i>	9,20	10,2	11,0	11,5	11,9	12,2	12,2	12,7	12,8	12,8	12,7	12,4	12,2	11,9	11,5	10,5
<i>b</i>	3,90	4,10	4,30	4,50	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30	4,10	3,80	3,40	2,90	2,30	1,80	1,00
<i>c</i>	9,20	10,2	11,5	11,9	12,7	12,4	12,8	12,9	13,0	12,9	12,8	12,6	12,3	12,0	11,6	10,8
<i>d</i>	4,10	4,70	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30	4,10	3,80	3,50	3,00	2,60	1,90	1,00

580-600 lm
6W LED-bar

<i>h</i>	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	11,0	12,0					
<i>a</i>	9,60	11,8	14,0	15,3	16,3	16,9	17,1	17,2	17,0	16,4	15,6					
<i>b</i>	4,00	5,00	5,60	5,90	6,00	5,90	5,70	5,20	4,40	3,20	2,20					
<i>c</i>	9,70	11,5	13,3	15,6	16,6	16,6	16,8	16,8	16,7	16,1	15,1					
<i>d</i>	3,80	4,80	6,00	5,80	5,90	5,90	5,60	5,10	4,20	3,00	2,80					

1050 lm
10W LED-bar


<i>h</i>	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0		
<i>a</i>	10,1	13,6	15,3	17,6	19,2	20,4	21,1	21,7	21,9	22,1	21,9	21,7	21,0	20,3		
<i>b</i>	4,30	5,50	6,60	7,20	7,50	7,70	7,80	7,70	7,40	7,00	6,30	5,50	4,20	2,0		
<i>c</i>	10,4	12,8	15,1	16,8	19,1	20,8	21,8	21,2	21,5	21,7	21,4	21,3	20,7	19,8		
<i>d</i>	4,00	5,30	6,50	7,60	7,30	7,60	7,60	7,50	7,30	6,80	6,30	5,20	4,00	1,70		

NEW


EFFEKTA

PROTECT

- Öppen yta
- 350 / 580/600 / 1050 lumen
- 3 / 6 / 10 Watt

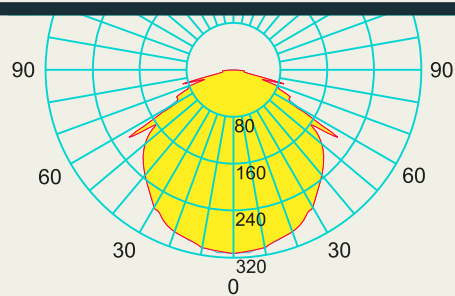

Art.nr	Utförande	Ljustyrka	Förbrukning	Nöddrift
201321SC	AT	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201322SC	AT	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201311SCE	AT-E	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201327SCE	AT-E	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201306SCH	AT-H	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201325SCH	AT-H	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
101320	A	350 lm	3 W	Central reservkraft
101325	A	600 lm	6 W	Central reservkraft
101330	A	1050 lm	10 W	Central reservkraft
101320PC	PC	350 lm	3 W	Powerline Control
101325PC	PC	600 lm	6 W	Powerline Control
101330PC	PC	1050 lm	10 W	Powerline Control
201321WLX	WLX	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201322WLX	WLX	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
301311WLE	WL-E	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201327WLE	WL-E	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201306WLH	WL-H	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
301325WLH	WL-H	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah

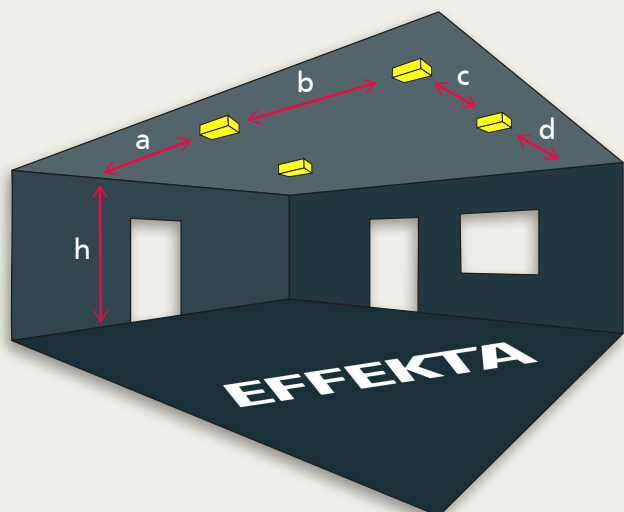



350 lm
3W LED-bar

<i>h</i>	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
<i>a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c</i>	18,5	19,6	20,3	21,9	23,4	23,5	24,7	24,6
<i>d</i>	7,5	8,20	9,10	9,40	9,60	9,40	7,80	6,90

580-600 lm
6W LED-bar

<i>h</i>	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
<i>a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c</i>	21,6	25,9	26,1	27,8	29,4	30,7	33,8	31,2	29,1	30,0	29,4	30,0	30,6	24,7
<i>d</i>	10,0	10,4	11,4	12,3	13,0	11,2	11,7	11,2	11,7	9,20	8,60	8,20	7,10	6,50

1050 lm
10W LED-bar


<i>h</i>	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,0	11,0	12,0
<i>a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c</i>	21,9	29,6	35,9	37,2	41,8	45,5	45,4	42,3	41,5	40,4	37,4
<i>d</i>	10,0	13,3	14,2	16,3	15,9	15,2	14,5	12,1	10,9	9,10	6,00

NEW


EFFEKTA

PROTECT

- Utrymningsväg
- 350 / 580/600 / 1050 lumen
- 3 / 6 / 10 Watt

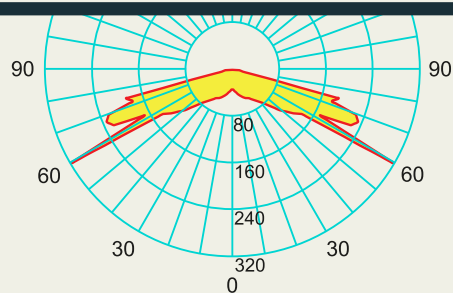

Art.nr	Utförande	Ljusstyrka	Förbrukning	Nöddrift
201336SC	AT	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201352SC	AT	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201341SCE	AT-E	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201354SCE	AT-E	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201345SCH	AT-H	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201354SCH	AT-H	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
101335	A	350 lm	3 W	Central reservkraft
101340	A	600 lm	6 W	Central reservkraft
101345	A	1050 lm	10 W	Central reservkraft
101335PC	PC	350 lm	3 W	Powerline Control
101340PC	PC	600 lm	6 W	Powerline Control
101345PC	PC	1050 lm	10 W	Powerline Control
201336WLX	WLX	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201352WLX	WLX	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201341WLE	WL-E	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201356WLE	WL-E	580 lm	6 W </td <td>NiMh 2,8V 2,0Ah</td>	NiMh 2,8V 2,0Ah
201345WLH	WL-H	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201354WLH	WL-H	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah

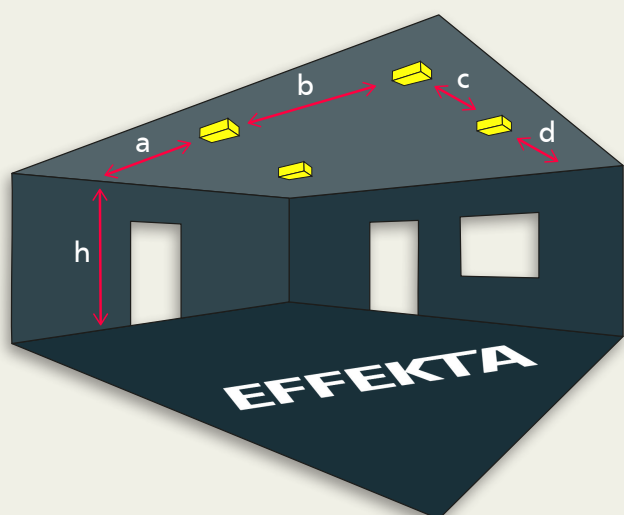



350 lm
3W LED-bar

<i>h</i>	7,00	8,00	9,00	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
<i>a</i>	9,60	10,5	11,2	11,9	12,3	12,6	12,9	13,0	13,1	12,8	12,7	12,2	11,5	11,0
<i>b</i>	4,10	4,40	4,50	4,60	4,60	4,50	4,20	3,90	3,60	3,20	2,80	2,20	1,80	0,90
<i>c</i>	9,60	10,5	11,3	12,0	12,5	12,8	12,9	13,0	12,9	12,7	12,5	12,1	11,5	10,9
<i>d</i>	4,20	4,50	4,50	4,60	4,50	4,40	4,20	3,90	3,40	3,10	3,00	2,60	2,20	1,60

580-600 lm
6W LED-bar

<i>h</i>	7,00	9,00	11,0	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0	25,0	27,0	29,0	31,0
<i>a</i>	11,0	12,2	13,3	14,1	14,8	15,3	15,7	16,0	16,1	16,0	15,9	15,5	15,1
<i>b</i>	4,50	5,00	5,30	5,50	5,60	5,70	5,60	5,40	5,20	4,70	4,20	3,30	1,80
<i>c</i>	11,0	12,2	13,3	14,1	14,8	15,3	15,7	16,0	16,1	16,0	15,9	15,5	15,1
<i>d</i>	4,5	5,00	5,30	5,50	5,60	5,70	5,6	5,4	5,2	4,70	4,20	3,30	1,80

1050 lm
10W LED-bar


<i>h</i>	7,00	9,00	11,0	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0	25,0	27,0	29,0	31,0
<i>a</i>	13,8	14,8	16,3	18,5	20,2	21,5	22,9	23,4	23,3	23,0	21,9	21,0	19,5
<i>b</i>	5,30	6,40	7,30	7,90	8,50	8,20	7,70	7,30	6,50	5,80	5,30	4,80	3,40
<i>c</i>	14,1	14,9	16,0	17,8	19,8	21,5	22,6	23,1	23,3	22,8	21,8	20,5	18,7
<i>d</i>	5,40	6,20	7,10	7,90	8,50	8,20	7,70	7,00	6,20	5,30	5,00	4,50	3,70

NEW

EFFEKTA

PROTECT

- Hög höjd
- 350 / 580/600 / 1050 lumen
- 3 / 6 / 10 Watt

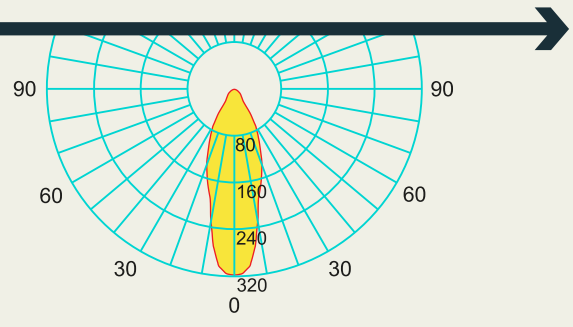

Art.nr	Utförande	Ljusstyrka	Förbrukning	Nöddrift
201381SC	AT	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201382SC	AT	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
101380	A	350 lm	3 W	Central reservkraft
101370	A	600 lm	6 W	Central reservkraft
101375	A	1050 lm	10 W	Central reservkraft
101380PC	PC	350 lm	3 W	Powerline Control
101370PC	PC	600 lm	6 W	Powerline Control
101375PC	PC	1050 lm	10 W	Powerline Control
201381WL	WLX	350 lm	3 W	NiMh 2,8V 2,0Ah
201382WL	WLX	580 lm	6 W	NiMh 2,8V 2,0Ah

