


E

PROLED HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

Mått

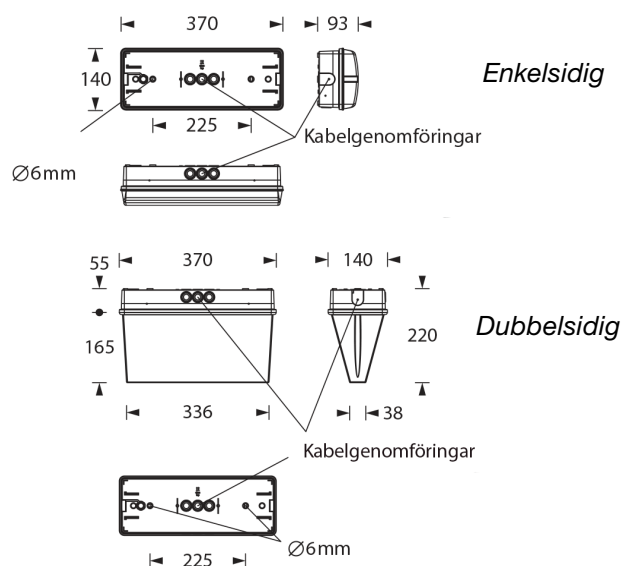

Rubrik

ProLed har en armaturstomme tillverkad av vit polykarbonat för att stå emot hårda yttre påfrestningar. Armaturen är klassad IP65, IK08 (enkelsidig) och IK10 (dubbelsidig). Modellerna för 23m läsavstånd finns endast i enkelsidigt utförande. Modellerna för läsavstånd 32 meter finns både i enkel- och dubbelsidigt utförande. Alla modeller levereras med ett piktogramset med pil ner, höger, vänster och vit baksida. Armaturerna i utförande Central reservkraft klarar ner till -35 °C. Med inbyggt batteri och värmeaggregat klarar de ner till -20 °C. Det går att beställa en kåpa för att konvertera enkelsidiga modeller med 32m läsavstånd till dubbelsidiga.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard höger, vänster, ner och vit baksida	Monteras	På vägg eller tak
IP klass	IP65	Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
IK klass	IK08—Enkelsidig IK10—Dubbelsidig	Anslutningsspänning	230V, 50-60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Färg	Vit/genomskinlig
Nöddriftstid	1h eller enligt central	Inkoppling	Permanentdrift

PROLED

Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Utförande	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Övrigt
Central reservkraft						
101115	32m	Central reservkraft	Central reservkraft	1,5W	190lm	Dubbelsidig
101202	23m	Central reservkraft	Central reservkraft	1,5W	190lm	Enkelsidig
Inbyggt batteri & självtest						
201117SC	32m	Inbyggt batteri självtest	NiMh 4,8V 0,8Ah	1,5W	190lm	Dubbelsidig
201203SC	23m	Inbyggt batteri självtest	NiMh 4,8V 0,8Ah	1,5W	190lm	Enkelsidig
201112SCH	32m	Inbyggt batteri självtest	-	-	190lm	Dubbelsidig, inbyggd värmeslinga
201222SCH	23m	Inbyggt batteri självtest	-	-	190lm	Enkelsidig, inbyggd värmeslinga
Powerline Control						
101115PC	32m	Powerline Control	Central reservkraft	1,5W	190lm	Dubbelsidig
101202PC	23m	Powerline Control	Central reservkraft	1,5W	190lm	Enkelsidig
Wireless Control						
201117WL	32m	Wireless Control	NiMh 4,8V 0,8Ah	1,5W	190lm	Dubbelsidig
201203WL	23m	Wireless Control	NiMh 4,8V 0,8Ah	1,5W	190lm	Enkelsidig
201112WLH	32m	Wireless Control	-	-	190lm	Dubbelsidig, inbyggd värmeslinga
201222WLH	23m	Wireless Control	-	-	190lm	Enkelsidig, inbyggd värmeslinga


Tillbehör


Art.nr.	Beskrivning
500101	Dubbelsidig kåpa, ProLed, 32m, IK10
530080	Piktogramset standard, ProLed, 32m, pil ner, höger, vänster samt opal baksida
530090R	Piktogramset Rullstol 23m Proled Pil ner, Pil Höger, Pil Vänster





Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan

E

 040 - 94 60 20

 info@effekta.se

 effekta.se

 Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT