

- *upp till 20 meters installationshöjd*
- *Justerbart vinkelfäste för väggmontage*



# EFFEKTA

## IMPACT-R

- IP65
- 480 lumen
- Öppen yta / utrymningsväg / hög höjd
- Överkopplingsbar
- 24V / 110V / 230V / 50-60 Hz
- Tak
- Wireless Control (WLX)
- Inbyggt batteri & självtest (AT)
- Powerline Control (PC)
- Central reservkraft (A)

**IMPACT-R** finns med tre olika varianter av linser, öppen yta, utrymningsväg och för hög höjd. Samtliga modeller ger 480lm i nöddrift.

Armaturhuset är tillverkat av polykarbonat, IP65 och utrustad med ett tryckventil för att motverka kondens. Impact är tillverkad och testad för att kunna motstå yttrepåfrestningar och är där med inte i behov av t.ex. bollsnydd.

### **Inbyggt batteri & självtest (AT)**

Testar sin funktion och drifttid regelbundet, statusindikering via diod på armaturens kortsida.

### **Central reservkraft (A)**

För central reservkraft, nödbelysningsaggregat eller UPS.

### **Powerline Control (PC)**


Adresseerbar armatur för inkoppling till vårt centrala övervakningssystem Powerline Control.

### **Wireless Control (WLX)**

Adresseerbar armatur med inbyggt batteri för vårt trådlöst övervakningssystem Wireless Control.

### **Montage**



Armaturen kan installeras i tak utan extra tillbehör, med tillbehör kan den även pendlas med fast eller justerbar pendel. Med tillbehöret "Vinkelfäste" (551284) kan armaturen även installeras på vägg eller stolpe.

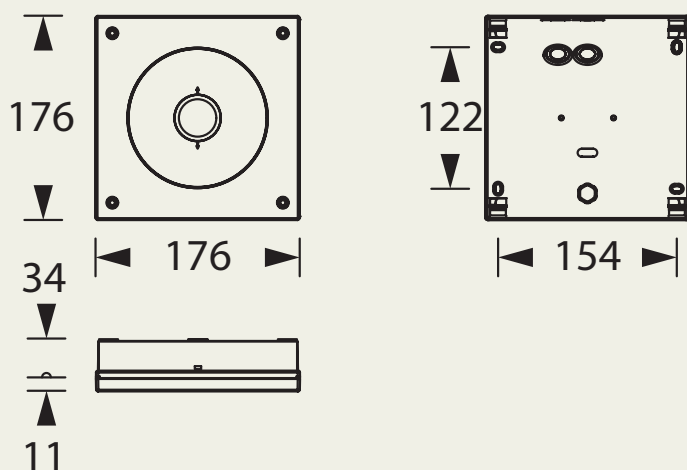

Tillbehör	Art.nr
NiMh 4,8V 2,0Ah	570004
Pendel, vajer 2,5 m	551042
Pendel, fast 1,0 m	551040
Vinkelfäste	551284

\* För fler tillbehör, se [www.effekta.se](http://www.effekta.se)


Klicka på oss!






480 lm  
Öppen yta

<i>h</i>	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
<i>a</i>	10,6	12,0	12,8	13,0	13,6	12,5	12,9	12,8	13,6	13,6
<i>b</i>	4,70	5,20	4,30	4,60	4,70	5,10	5,50	5,90	2,60	1,70
<i>c</i>	10,6	12,0	12,8	13,0	13,6	12,5	12,9	12,8	13,6	13,6
<i>d</i>	4,70	5,20	4,30	4,60	4,70	5,10	5,50	5,90	2,60	1,70

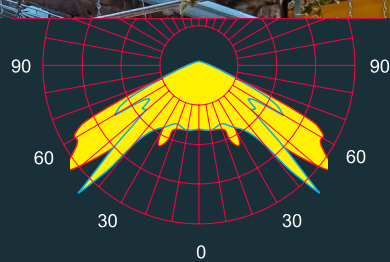


480 lm  
Utrymningsväg

<i>h</i>	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
<i>a</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>b</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c</i>	20,1	22,7	25,0	27,1	26,3	25,8	26,6	20,6	21,2	21,6
<i>d</i>	8,90	9,90	10,8	7,40	7,50	7,60	8,00	8,30	8,50	8,70

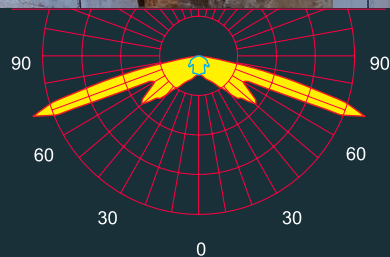

480 lm  
Hög höjd

<i>h</i>	7,00	8,00	9,00	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
<i>a</i>	9,90	10,5	11,0	11,6	12,1	12,4	12,8	13,3	13,4	13,6
<i>b</i>	4,10	4,30	4,40	4,70	4,80	4,80	4,90	5,00	5,00	4,90
<i>c</i>	9,90	10,5	11,0	11,6	12,1	12,4	12,8	13,3	13,4	13,6
<i>d</i>	4,10	4,30	4,40	4,70	4,80	4,80	4,90	5,00	5,00	4,90

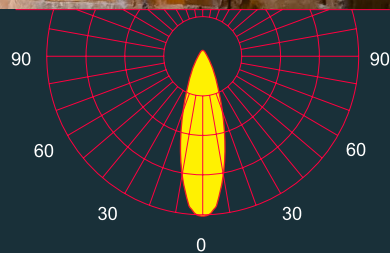






**NEW**

# EFFEKTA

## IMPACT-R

- IP65
- 480 lumen
- Överkopplingsbar
- 24V / 110V / 230V / 50-60 Hz
- Öppen yta
- Utrymningsväg
- Hög höjd

Klicka på oss!



Art.nr.	Utförande	Modell	Förbrukning	Nöddrift
---------	-----------	--------	-------------	----------

### Öppen yta

205737WLX	WLX	Öppen yta 480 lm	6 watt (max)	Wireless Control
205737SC	AT			NiMh 2,8V 2,0Ah
105735PC	PC			Powerline Control
105735	A			Central reservkraft

### Utrymningsväg

205742WLX	WLX	Utrymningsväg 480 lm	6 watt (max)	Wireless Control
205742SC	AT			NiMh 2,8V 2,0Ah
105740PC	PC			Powerline Control
105740	A			Central reservkraft

### Hög höjd

205747WLX	WLX	Hög höjd 480 lm	6 watt (max)	Wireless Control
20577SC	AT			NiMh 2,8V 2,0Ah
105745PC	PC			Powerline Control
105745	A			Central reservkraft

