

TUFF

10 / 20 / 30 W



STRÅLKASTARE TUFF 1014 / 2176 / 3327 LM

Armatyr TUFF är en strålkastare lämd för installation både inom- och utomhus. Armatyrhuset är tillverkat av formgjuten aluminium och fronten av härdat glas.



MONTAGE

TUFF kan monteras på både vägg eller i tak och sedan vinklas för att ge maximalt med ljus där det behövs!
Armatyren ansluts på plint, med kabelgenomföring bakifrån och levereras med både gummitätning samt en förskruvning.

Tack vare sin montagebygel tillåts TUFF att installeras mot normalt sätt brännbart material.





SNABBFAKTA

- IP65
- 10 / 20 / 30 Watt
- 1014 / 2176 / 3327 lumen
- Tak- / väggmontage
- -20 °C - +45 °C
- Färgtemperatur 6500 K
- 5 års garanti

UTFÖRANDEN

- Central reservkraft, t.ex. EPS-D V.2 (A)
- Central övervakad reservkraft, *Powerline Control* (PC)

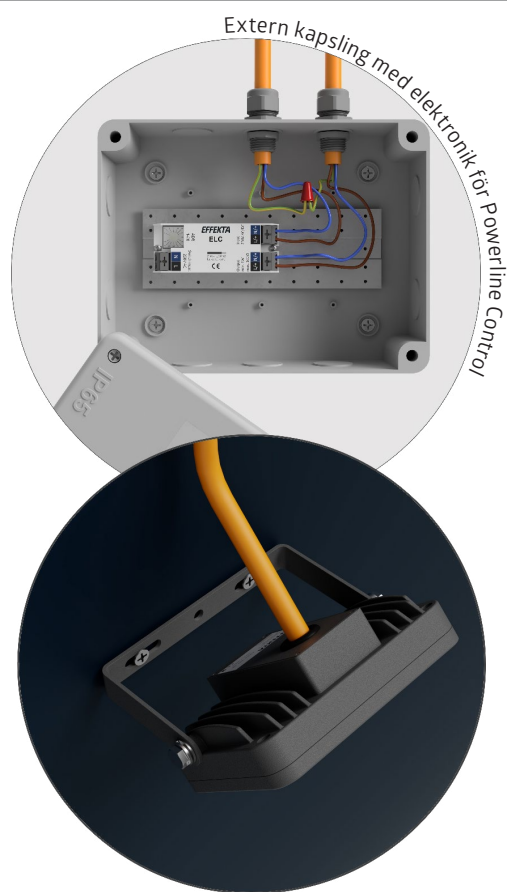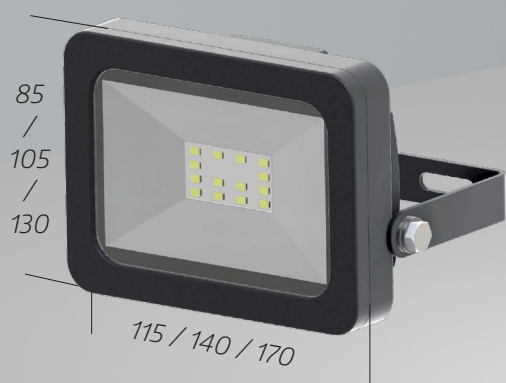

TILLBEHÖR

ART.NR	BESKRIVNING
551229	GAVELFÄSTE, 276 mm
551230	GAVELFÄSTE, 361 mm
551026	BOLLSKYDD, 261 x 306 x 87 mm
	EXTERN KAPSLING, med elektronik för Powerline Control (IP65)
	ELC, elektronik för Powerline Control (IP20)
	INSTALLATIONSMATERIAL
	Behöver ni brandsäkert installationsmaterial?
	Kontakta oss! 040 94 60 20 eller effekta@effekta.se



ARMATURER

ART.NR	CENTRAL RESERVKRAFT	LUMEN	RESERVKRAFT	VIKT
960570	TUFF 10 W, vägg/tak, IP65, för central reservkraft	1014 lm	Central reservkraft	0,4 kg
960571	TUFF 20 W, vägg/tak, IP65, för central reservkraft	2176 lm	Central reservkraft	0,6 kg
960572	TUFF 30 W, vägg/tak, IP65, för central reservkraft	3327 lm	Central reservkraft	0,8 kg
	POWERLINE CONTROL			
960570PC	TUFF 10 W, vägg/tak, IP65, för Powerline Control	1014 lm	Powerline Control	
960571PC	TUFF 20 W, vägg/tak, IP65, för Powerline Control	2176 lm	Powerline Control	
960572PC	TUFF 30 W, vägg/tak, IP65, för Powerline Control	3327 lm	Powerline Control	