


E

CONTROLLED NÖDLJUS

☐ Inbyggt batteri & självtest☐ Central reservkraft☐ Powerline Control☒ Cloud Control☐ Wireless Control☒ Asset Book

Mått i mm

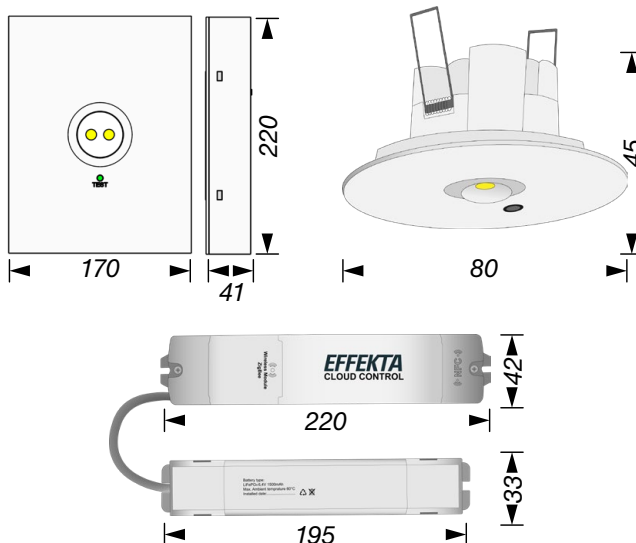

Nödbelysningsarmatur

Controlled är en nödbelysningsarmatur för infälld och utanpåliggande montage. Det finns två linstyper att välja mellan - en rundstrålande som används till öppna ytor samt en smalstrålande lins som lämpar sig där man vill ha ljuset koncentrerat till exempel i en korridor. Båda linserna ingår och det gör även ram för utanpåliggande montage. Båda modellerna av den här produkten är avsedda för vårt övervakningssystem Cloud Control.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Ej hänvisning	Monteras	I eller på tak. Se artikellista
IP klass	Se artikellista	Reservkraft	Inbyggt batteri
IK klass	-	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED, 5000K	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x1,5mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Beredskapsdrift

CONTROLLED

Artikellista

Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Övrigt
Cloud Control						
960701CC	Utrymningsväg / öppen yta	Utvändig	2st LiFePO ₄ 6,4V 1,5Ah	4W	390lm	IP40
960702CC	Utrymningsväg / öppen yta	Infälld	2st LiFePO ₄ 6,4V 1,5Ah	4W	400lm	IP20



Klicka på ikonen för att komma
till produktsidan på hemsidan

040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - CONTROLLED - Vi reserverar oss för eventuella fäktla- eller tryckfel E2302-01