

E


ECOLED II

HÄNVISNING

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book



Mått

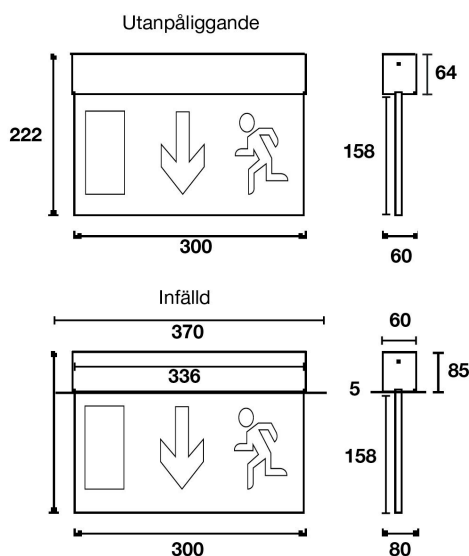

Armatyr med låg energiförbrukning

EcoLed II är utrustad med den senaste LED-tekniken vilken ger mycket ljus, har låg energiförbrukning och en livslängd på mer än 100.000 timmar. Armaturstomme i vitmålad stålplåt, färg RAL 9003. Både modeller för central reservkraft och inbyggt batteri & självtest kan ljusreduceras i normaldrift ner till 10 % för användning till exempel i teater och biograf. Vid nätbortfall går armaturerna upp i 100 % ljus. Infälld modell är överkopplingsbar. Piktogram beställs separat. Ljuskälla ingår.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Piktogram | Exklusive. Beställs separat | Reservkraft | Inbyggt batteri / Central |
| IP klass | IP20 | Anslutningsspänning | 220-240V, 50-60Hz |
| IK klass | - | CE-märkt | Ja |
| Skyddsklass | I | Ytterhölje | Stålplåt |
| Ljuskälla | LED | Färg | Vit RAL9003 Svart RAL9005 |
| Anslutningsplint | 3 x 2,5 mm ² | Inkoppling | Beredskapsdrift/ Permanentdrift |
| Nöddriftstid | 1h eller enligt central reservkraft | | |
| Monteras | Utvändigt eller infällt i tak | | |

ECOLED II

Artikellista

| Art. nr. | Läs-avstånd | Reservkraft / Nöddrift | Effekt | Luminans | Vikt | Övrigt |
|--|-------------|--------------------------------|---|----------------------|-------|---------------------|
| Central Reservkraft | | | | | | |
| 73 412 62 | 15/27/40m | Central reservkraft | 3W | 500cd/m ² | 1,0kg | Infälld, vit |
| 73 412 61 | 15/27/40m | Central reservkraft | 3W | 500cd/m ² | 1,0kg | Utvändig, vit |
| 001069 | 15/27/40m | Central reservkraft | 3W | 500cd/m ² | 1,0kg | Utvändig, svart |
| 73 403 39 | 15/27/40m | Central reservkraft | 3W | 500cd/m ² | 1,2kg | Infälld, vit, DALI |
| 010160 | 15/27/40m | Central reservkraft | 3W | 500cd/m ² | 1,2kg | Utvändig, vit, DALI |
| Inbyggt batteri & självtest | | | | | | |
| 010156 | 15/27/40m | LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah | 5,3W i permanentdrift 2W i beredskapsdrift | 500cd/m ² | 1,2kg | Utvändig, vit |
| 010157 | 15/27/40m | LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah | 5,3W i permanentdrift 2W i beredskapsdrift | 500cd/m ² | 1,2kg | Infälld, vit |
| 73 415 77 | 15/27/40m | LiFePO ₄ 6,4V 1,0Ah | 5,3W i permanentdrift 2W i beredskapsdrift | 500cd/m ² | 1,4kg | Utvändig, vit, DALI |

ECOLED II


Artikellista

Tillbehör

| Art.nr. | Beskrivning |
|-----------|---|
| 73 502 09 | Piktogram till EcoLed II, 15m, pil ned |
| 73 502 12 | Piktogram till EcoLed II, 15m, dubbelsidig pil hö/vä |
| 73 502 13 | Piktogram till EcoLed II, 15m, dubbelsidig pil ned |
| 73 500 85 | Piktogram till EcoLed II, 27m, pil ned |
| 73 500 88 | Piktogram till EcoLed II, 27m, dubbelsidig pil hö/vä |
| 73 502 08 | Piktogram till EcoLed II, 27m, dubbelsidig pil ned |
| 73 502 14 | Piktogram till EcoLed II, 40m, pil ned |
| 73 502 17 | Piktogram till EcoLed II, 40m, dubbelsidig pil hö/vä |
| 73 502 18 | Piktogram till EcoLed II, 40m, dubbelsidig pil ned |
| 73 512 10 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 15m, pil ned |
| 73 512 14 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 15m, dubbelsidig pil hö/vä |
| 73 512 11 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 15m, dubbelsidig pil ned |
| 73 512 00 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 27m, pil ned |
| 73 512 04 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 27m, dubbelsidig pil hö/vä |
| 73 512 01 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 27m, dubbelsidig pil ned |
| 73 512 05 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 40m, pil ned |
| 73 512 09 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 40m, dubbelsidig pil hö/vä |
| 73 512 06 | Rullstolspiktogram till Ecoled II, 40m, dubbelsidig pil ned |
| 001068 | Svart väggkonsol |
| 73 405 01 | Vit väggkonsol |
| 73 509 12 | Vit gavelkonsol |
| 73 403 22 | Vit takkonsol för pendelrör |
| 73 403 23 | Vitt pendelrör - 0,5m |
| 73 403 24 | Vitt pendelrör - 1,0m |
| 73 511 98 | Vit vajerpendel - 2,0m |
| 73 509 13 | Vit distansbox för armatur i utförande Central Reservkraft |
| 010145 | Skruvkit för utvändig montering |
| 010144 | Skruvkit för infälld montering |



Klicka på ikonen för att komma till produktsidan på hemsidan



040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

Prästtorpsvägen 16
341 51 Lagan

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Produktblad - ECOLED II - Vi reserverar oss för eventuella fäktla- eller tryckfel/E2401-02